
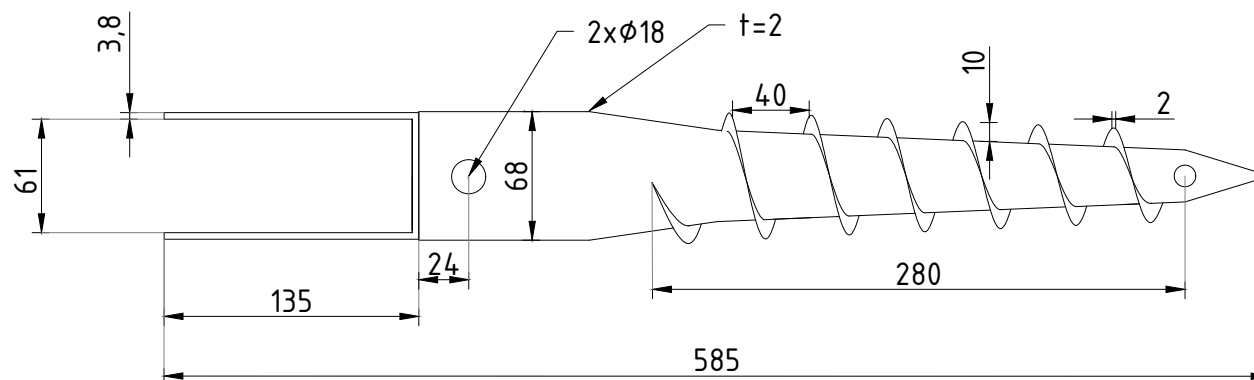




Fundament śrubowy MTR U, 61x585x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-060
EAN:	8596221753112
Waga:	1.90 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 525 kg Rozciąg pion. 300 kg Nacisk poz. 150 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

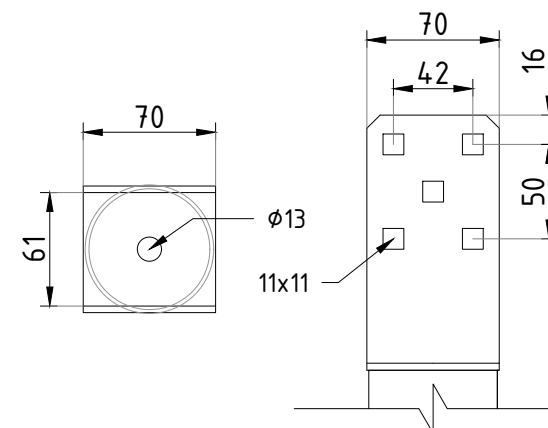



Fundament śrubowy MTR U, 71x685x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-070
EAN:	8596221750548
Waga:	2.25 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 700 kg Rozciąg pion. 400 kg Nacisk poz. 200 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

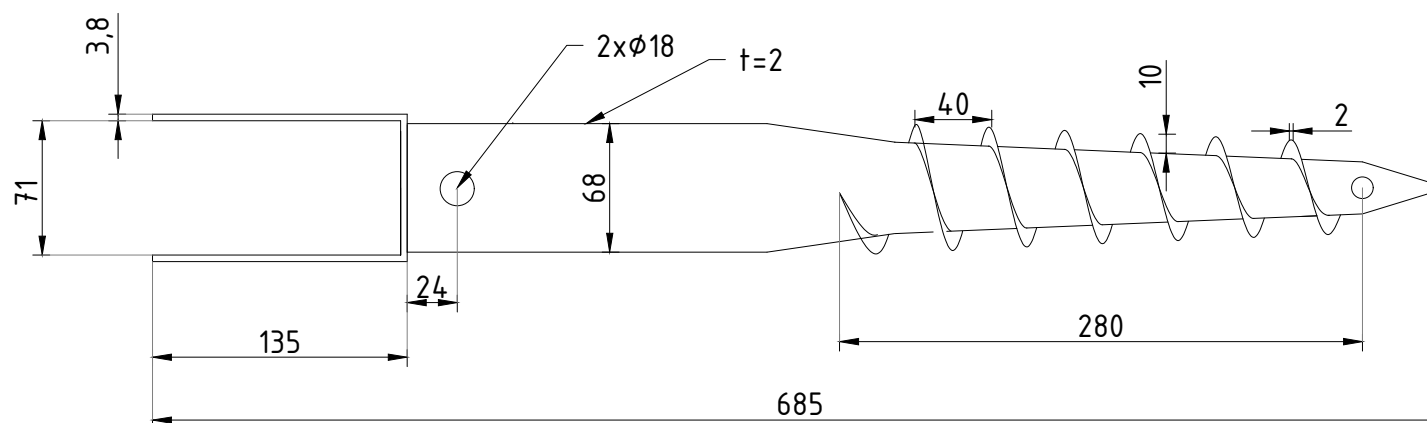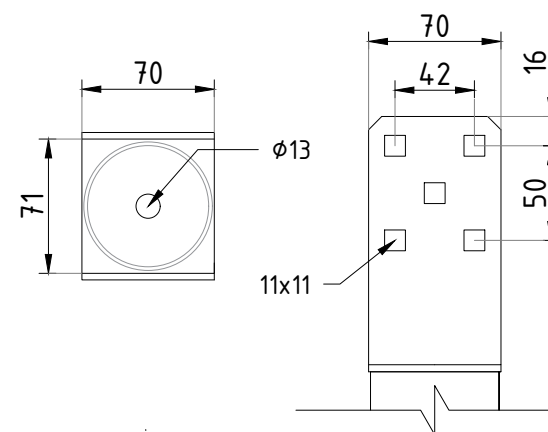



Fundament śrubowy MTR U, 81x685x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-080
EAN:	8596221750579
Waga:	2.25 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 700 kg Rozciąg pion. 400 kg Nacisk poz. 200 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

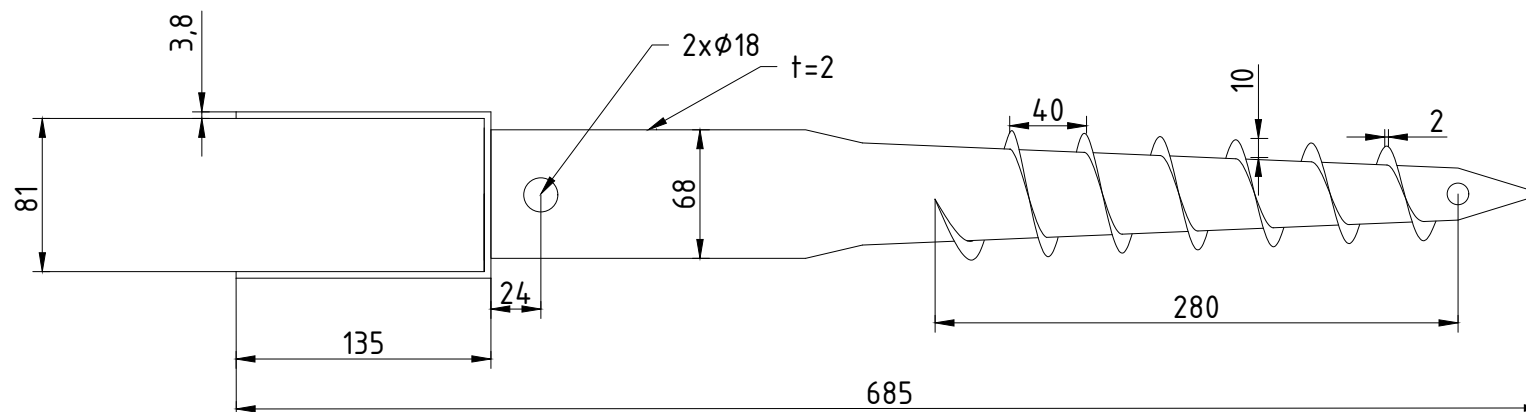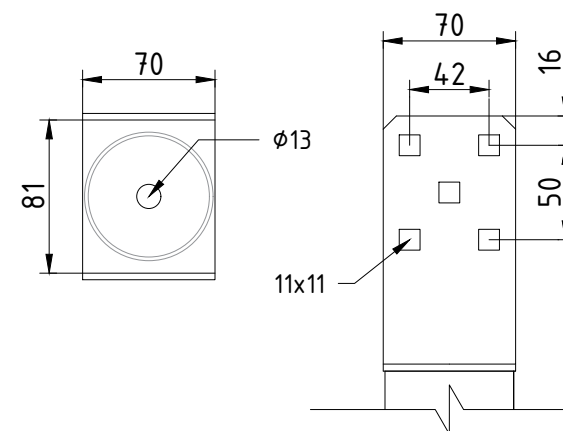



Fundament śrubowy MTR U, 81x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-081
EAN:	8596221750593
Waga:	2.80 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

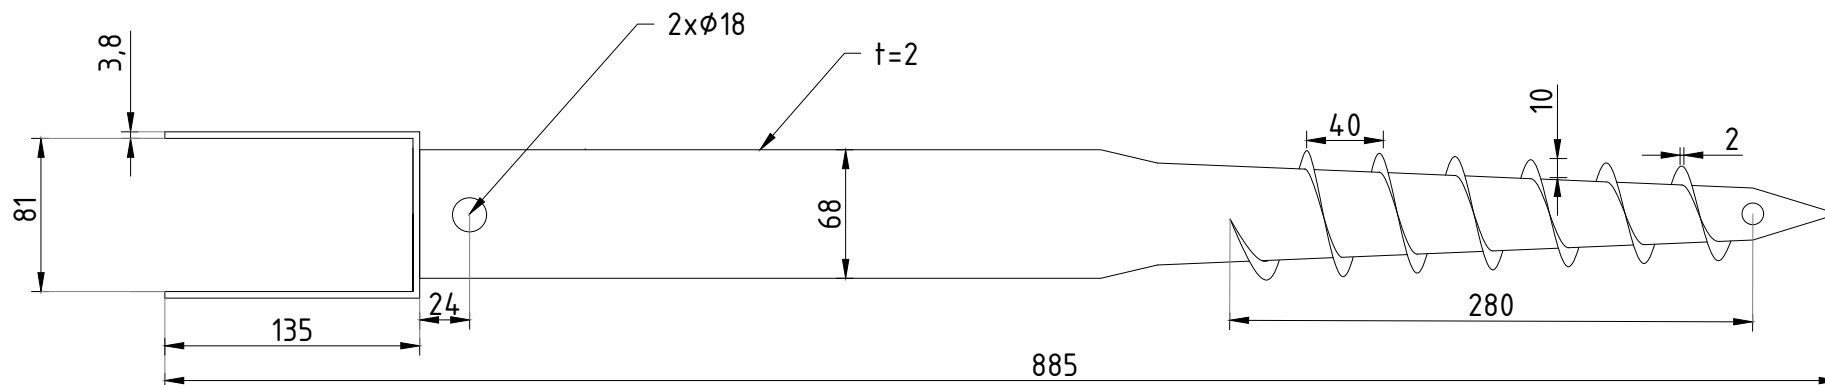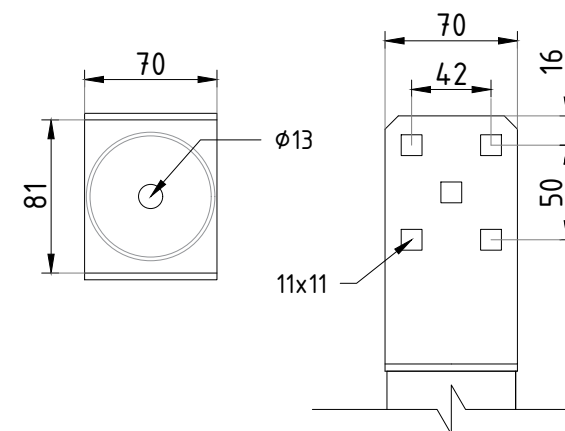



Fundament śrubowy MTR U, 91x685x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-090
EAN:	8596221750340
Waga:	2.30 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 700 kg Rozciąg pion. 400 kg Nacisk poz. 200 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

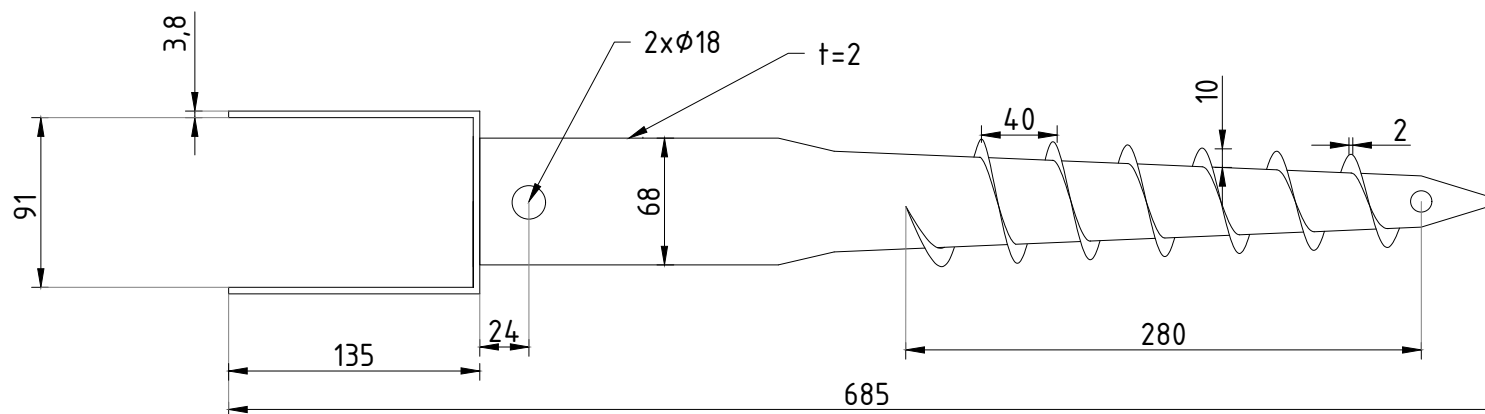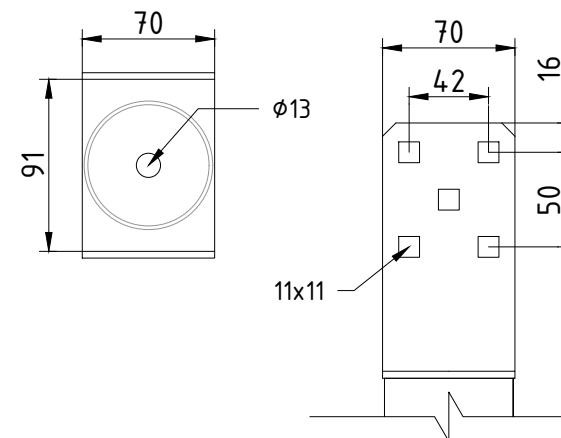



Fundament śrubowy MTR U, 101x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-100
EAN:	8596221750562
Waga:	2.90 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

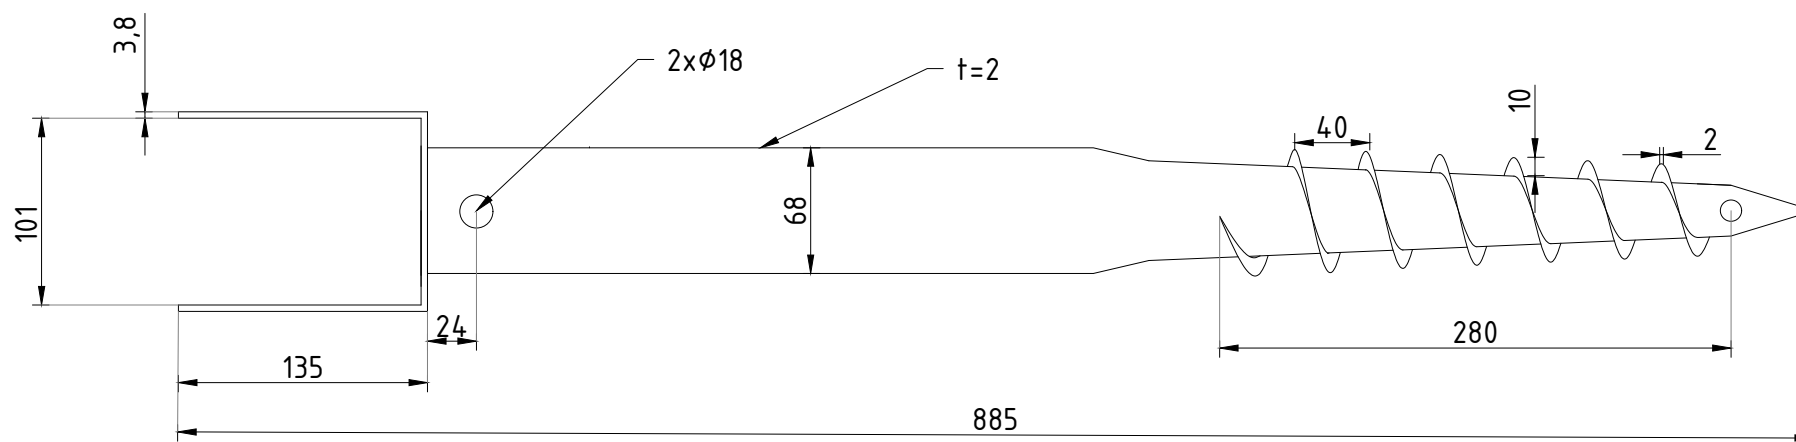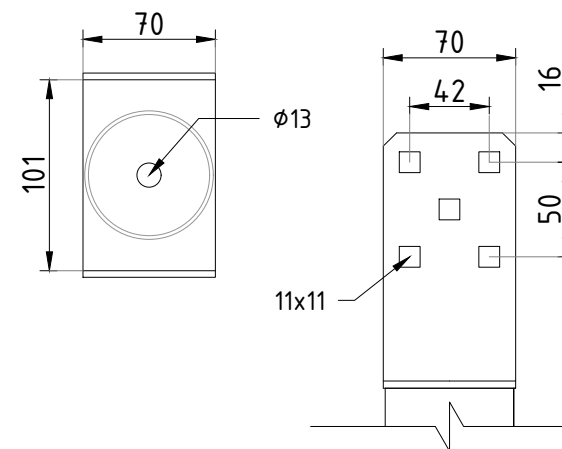



Fundament śrubowy MTR U, 101x1085x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-101
EAN:	8596221750357
Waga:	3.51 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 1050 kg Rozciąg pion. 600 kg Nacisk poz. 300 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

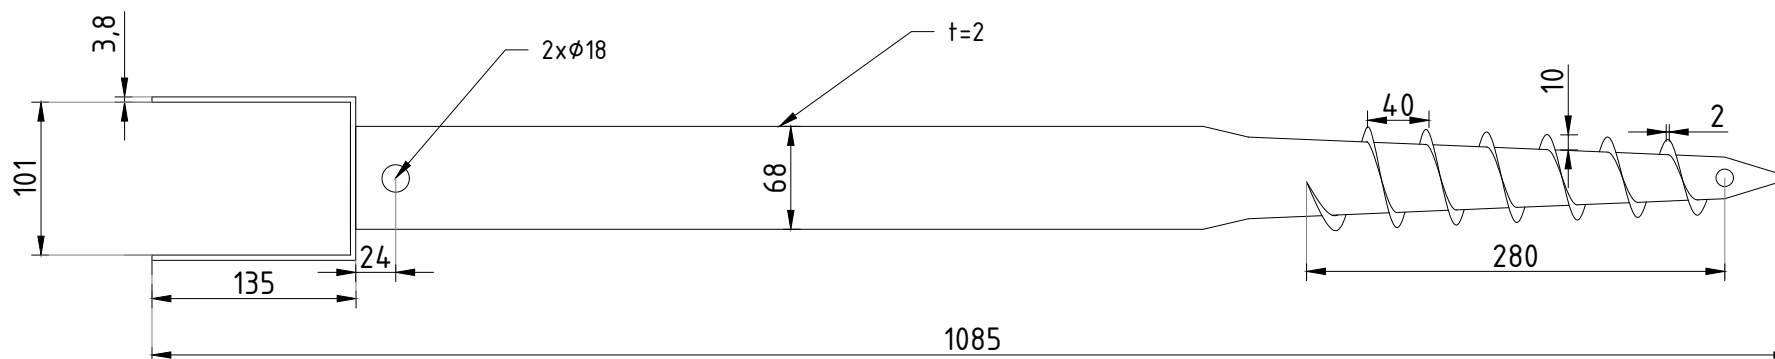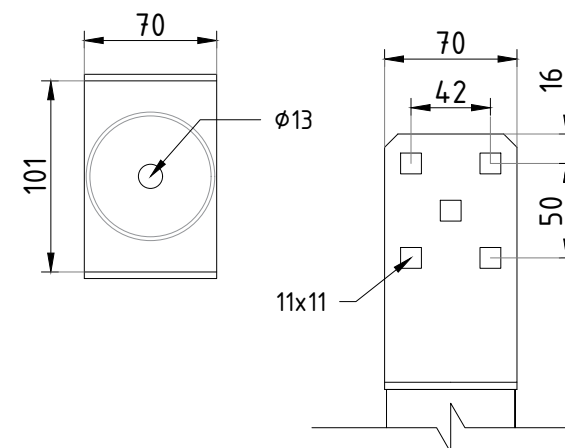


Fundament śrubowy MTR U, 101x1285x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-102
EAN:	8596221753709
Waga:	4.20 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 1225 kg Rozciąg pion. 700 kg Nacisk poz. 350 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

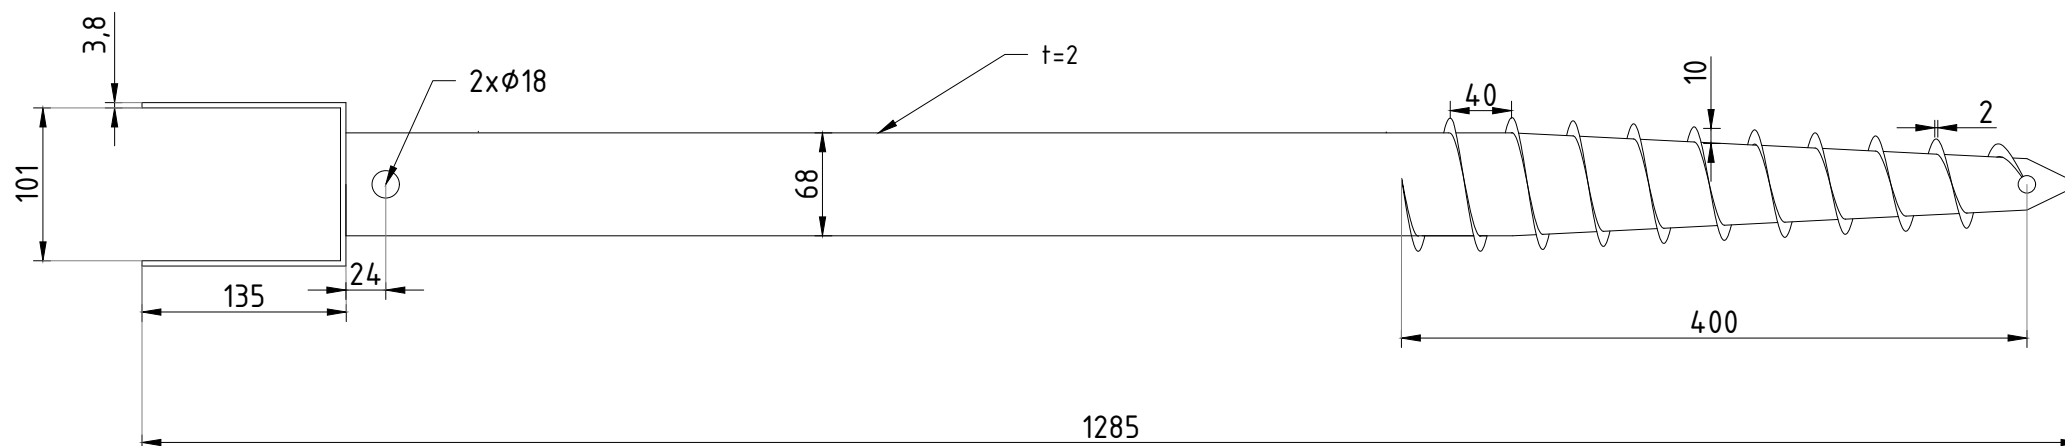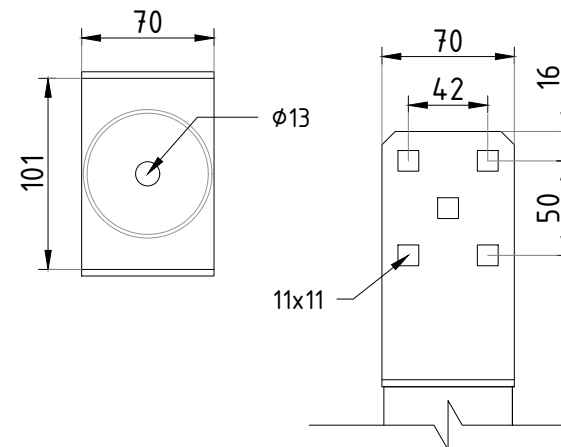



Fundament śrubowy MTR U, 121x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-120
EAN:	8596221750555
Waga:	3.00 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

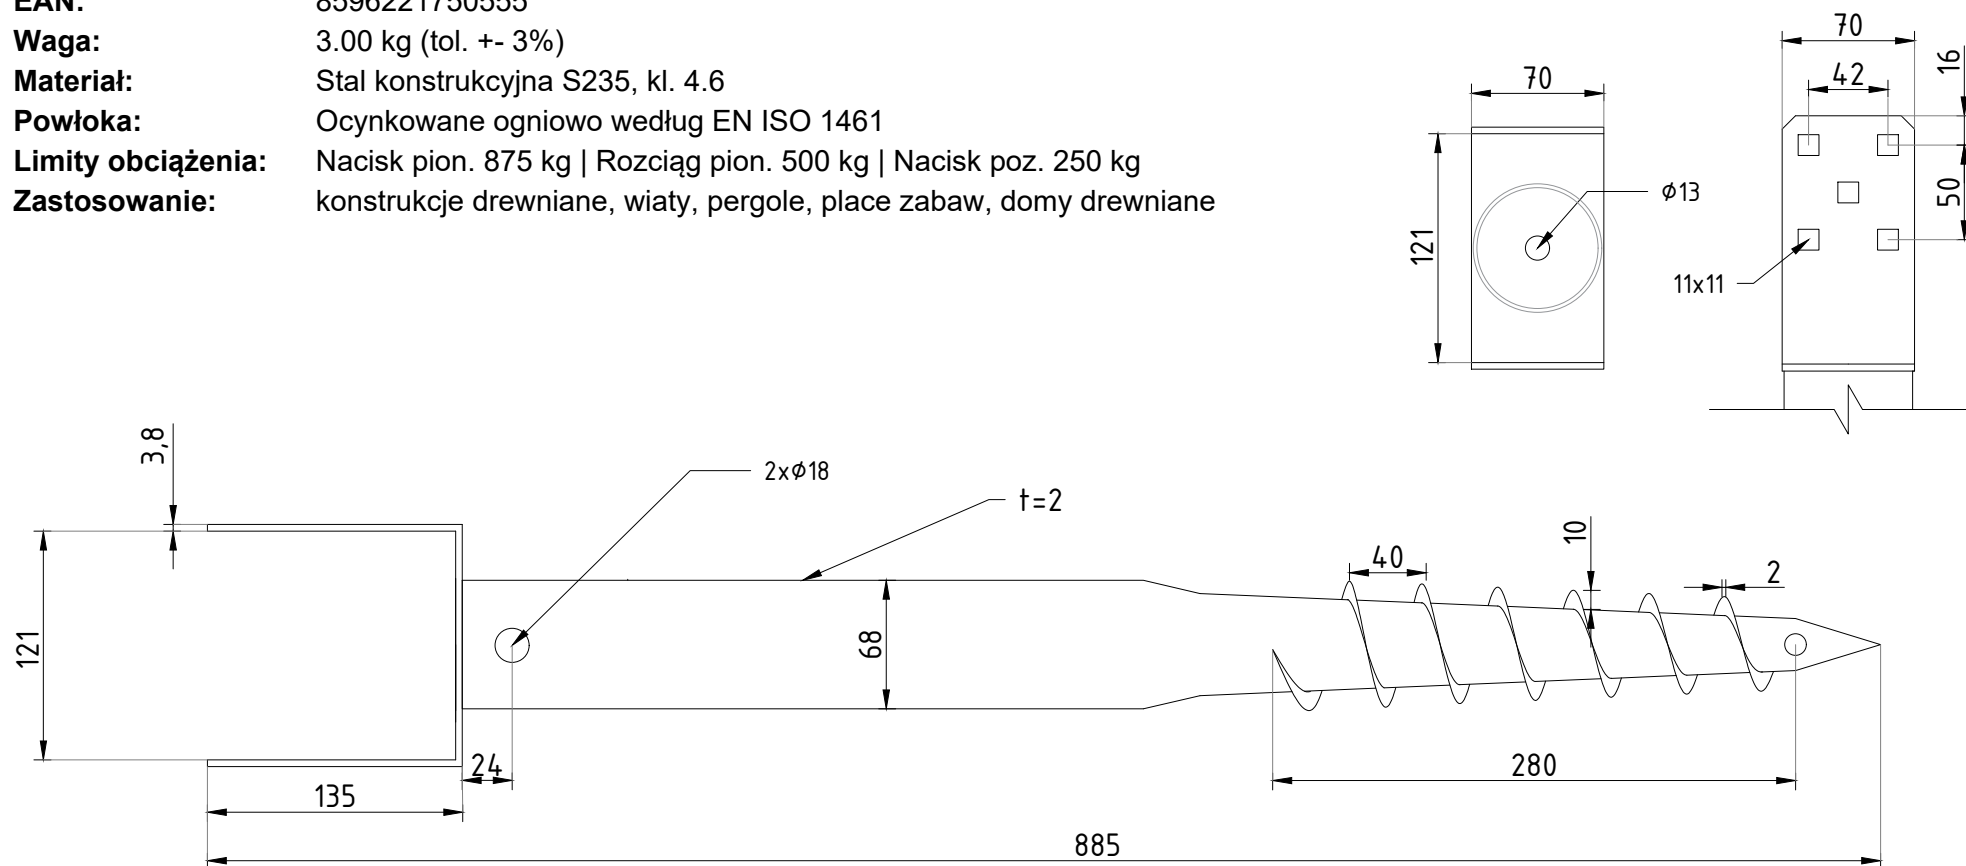



Fundament śrubowy MTR U, 121x1085x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-121
EAN:	8596221750364
Waga:	3.50 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 1050 kg Rozciąg pion. 600 kg Nacisk poz. 300 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

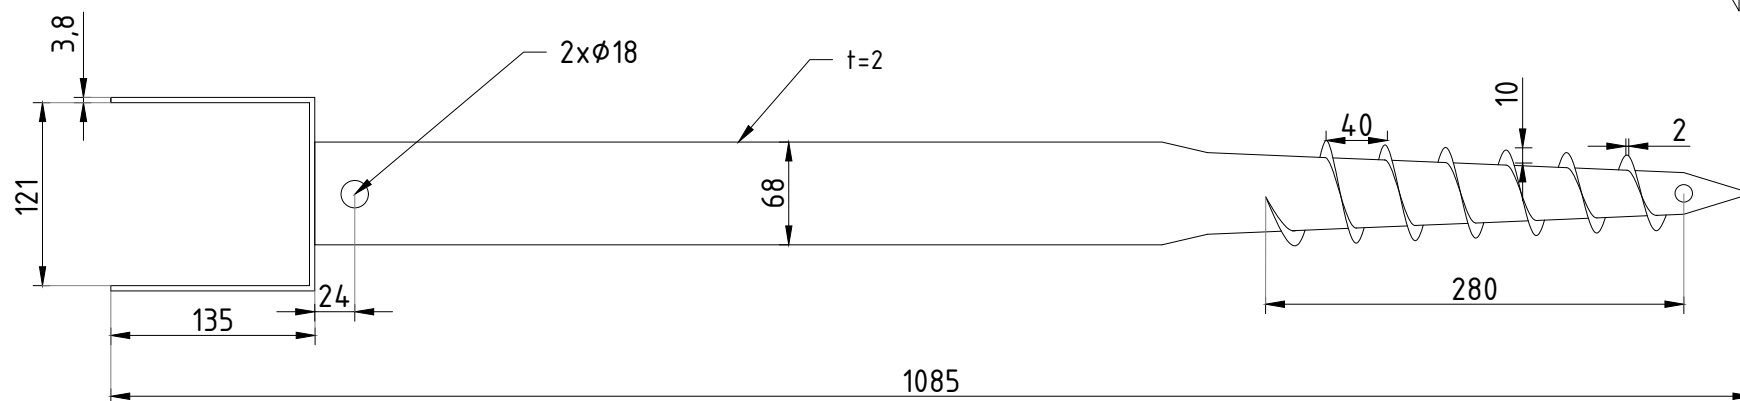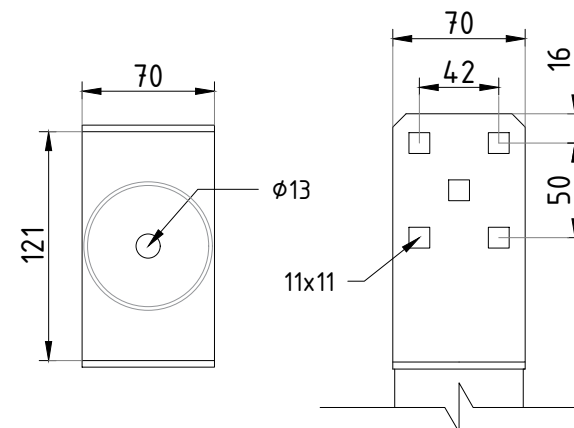

Fundament śrubowy MTR U, 141x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-140
EAN:	8596221750586
Waga:	3.10 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

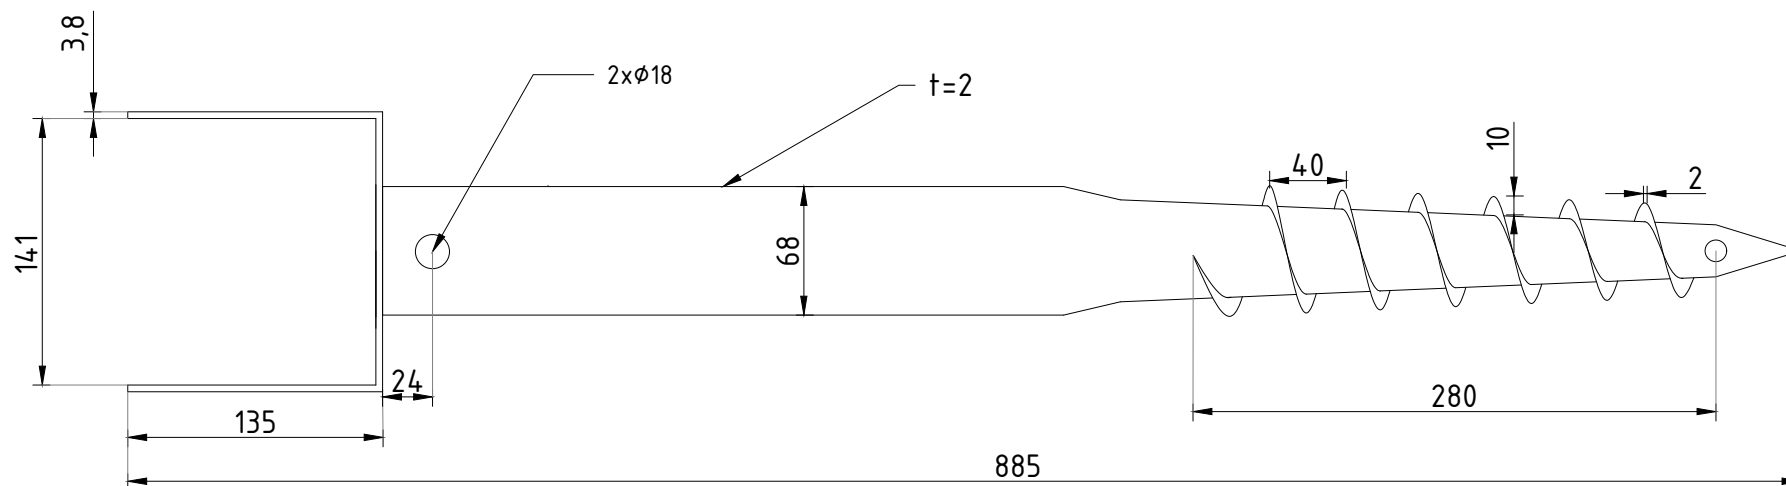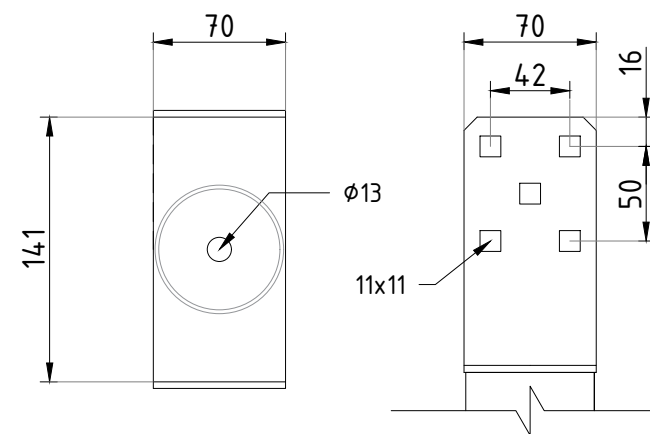

Fundament śrubowy MTR U, 141x1085x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6260-141
EAN:	8596221750371
Waga:	3.65 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 1050 kg Rozciąg pion. 600 kg Nacisk poz. 300 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

