
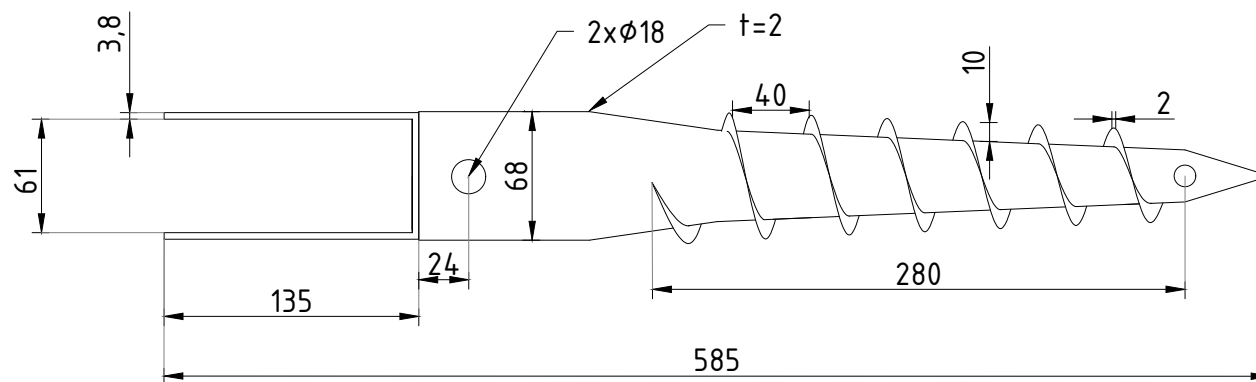




Zemná skrutka MTR U, 61x585x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-060
EAN:	8596221753112
Hmotnosť:	1.90 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 525 kg Zvislý ťah 300 kg Vodorovný tlak 150 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

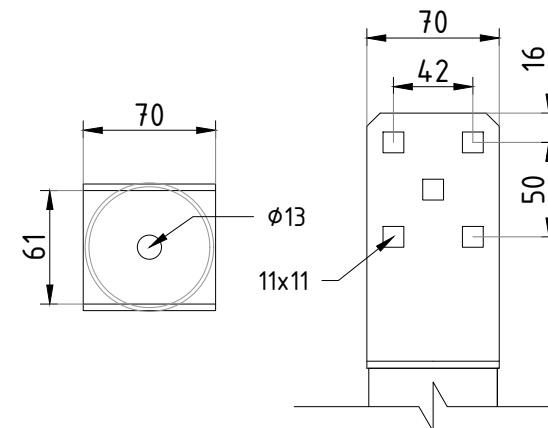


Zemná skrutka MTR U, 71x685x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-070
EAN:	8596221750548
Hmotnosť:	2.25 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 700 kg Zvislý ťah 400 kg Vodorovný tlak 200 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

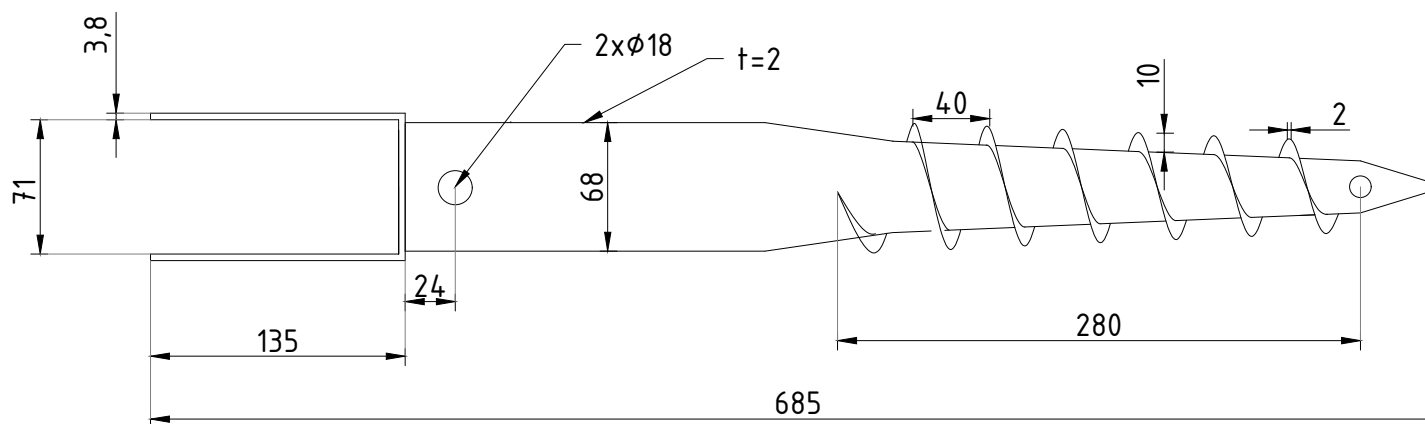
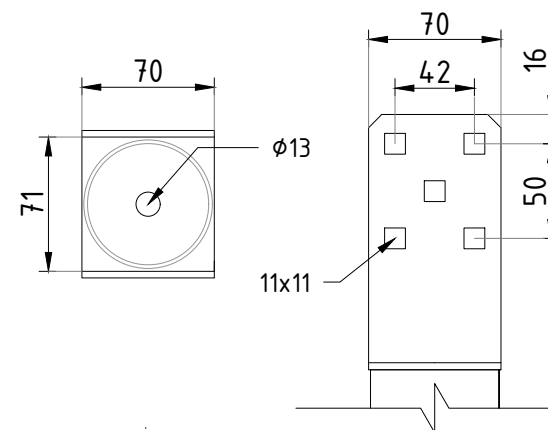


Technical drawing of a square plate. The front view (left) shows a square with a side length of 81 and a central hole with a diameter of $\varnothing 13$. The top view (right) shows the plate's thickness of 16 and the distance of 42 from the center of the hole to the nearest corner. The side view (bottom right) shows the plate's height of 50 and the distance of 11x11 from the center of the hole to the nearest corner.

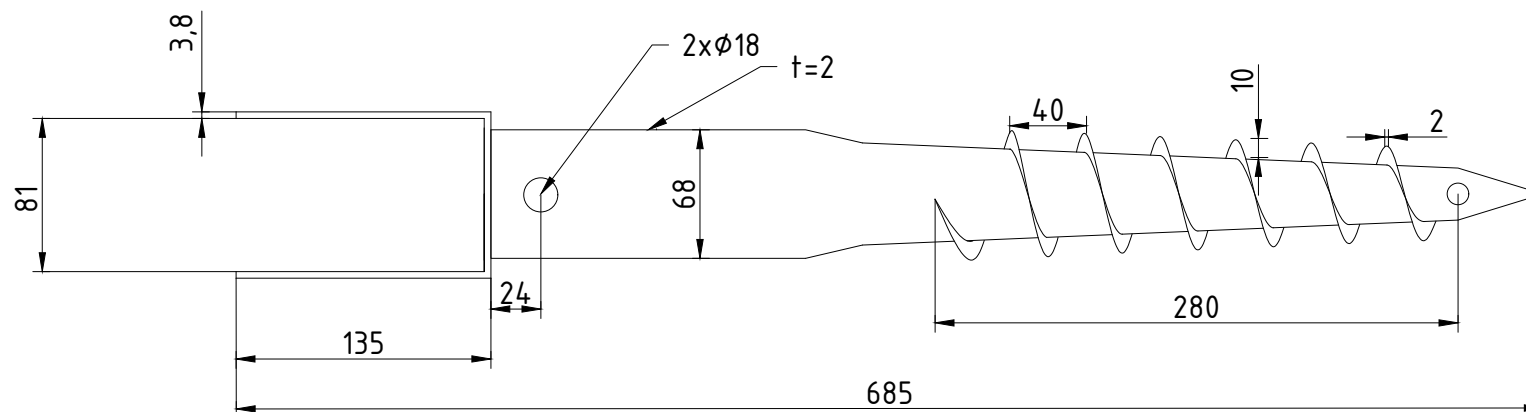



Zemná skrutka MTR U, 81x885x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-081
EAN:	8596221750593
Hmotnosť:	2.80 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 875 kg Zvislý ťah 500 kg Vodorovný tlak 250 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

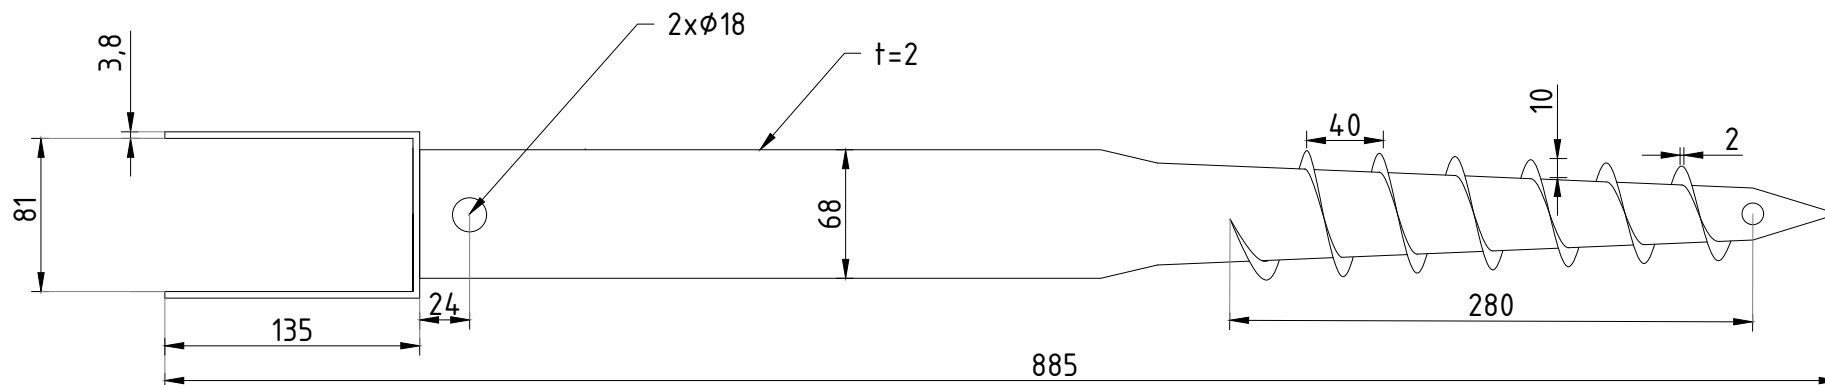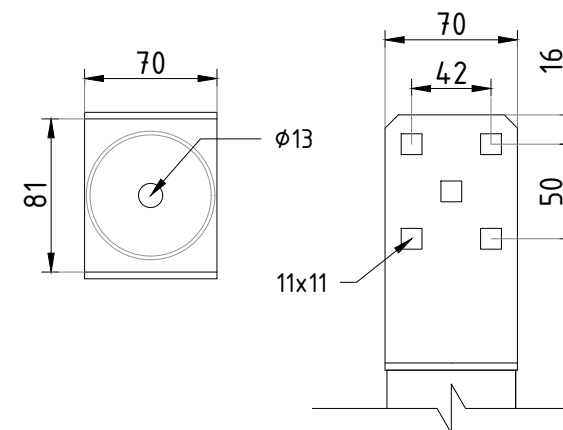



Zemná skrutka MTR U, 91x685x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-090
EAN:	8596221750340
Hmotnosť:	2.30 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 700 kg Zvislý ťah 400 kg Vodorovný tlak 200 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

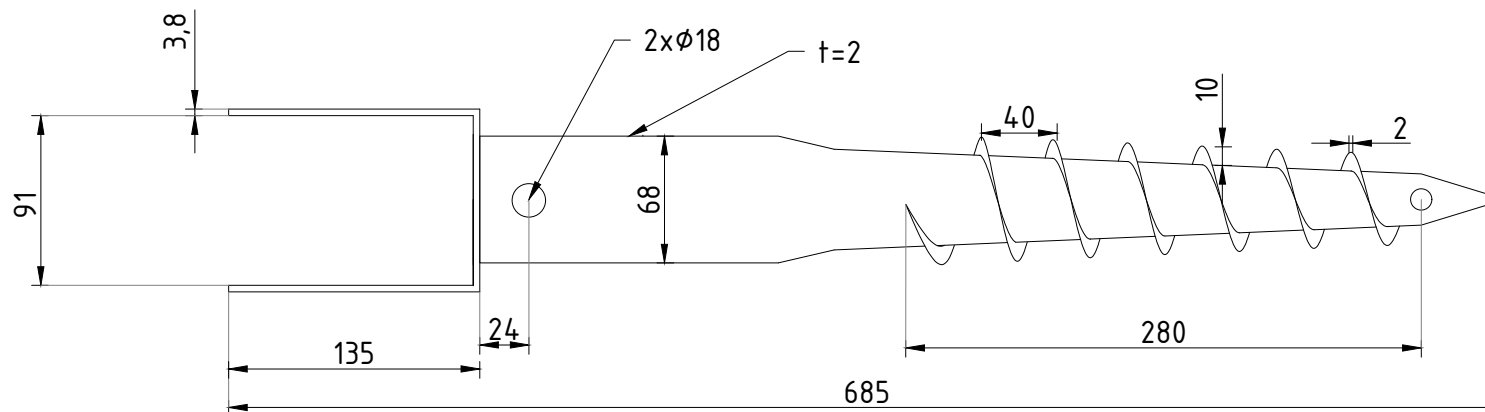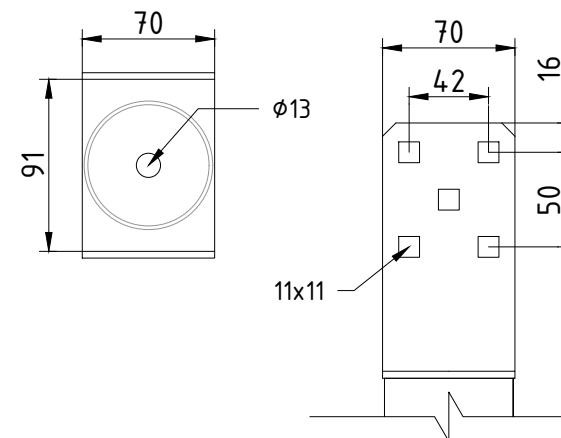



Zemná skrutka MTR U, 101x885x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-100
EAN:	8596221750562
Hmotnosť:	2.90 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 875 kg Zvislý ťah 500 kg Vodorovný tlak 250 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

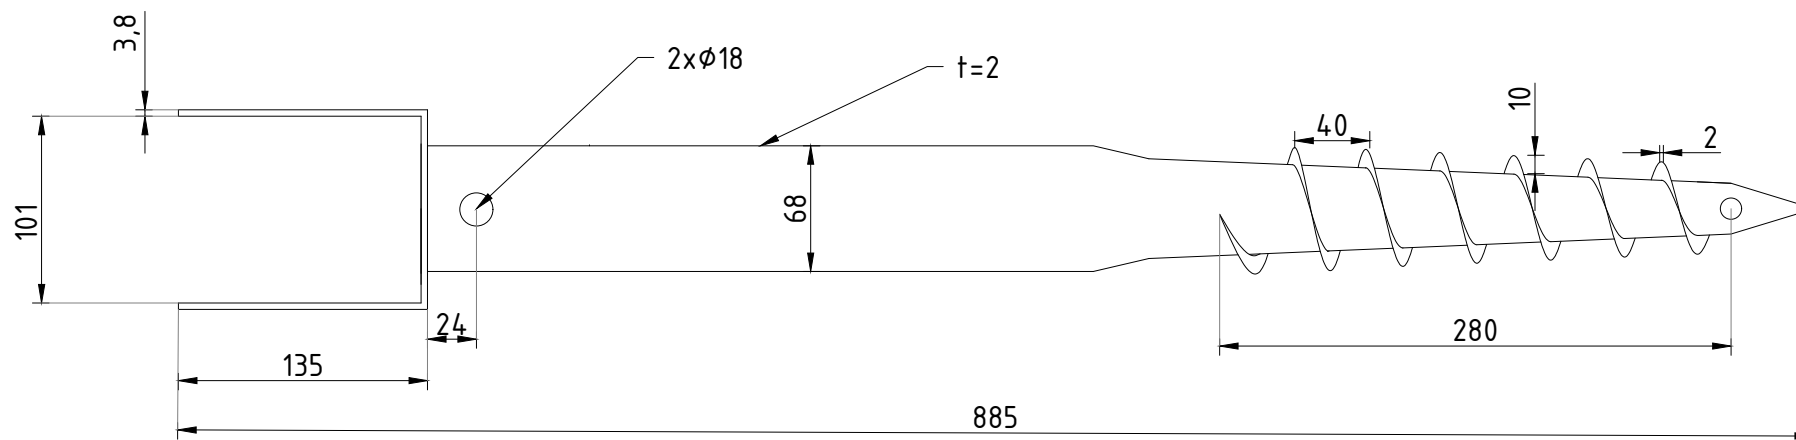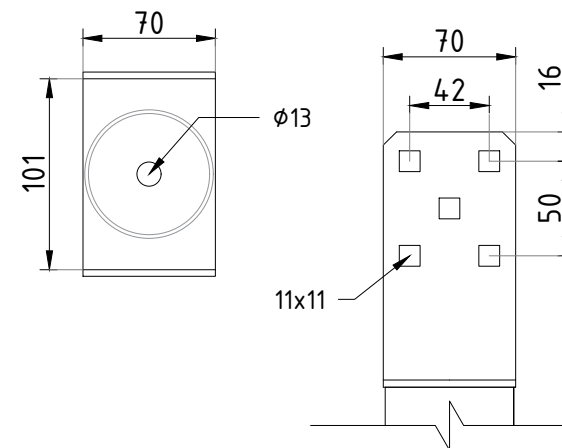



Zemná skrutka MTR U, 101x1085x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-101
EAN:	8596221750357
Hmotnosť:	3.51 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1050 kg Zvislý ťah 600 kg Vodorovný tlak 300 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

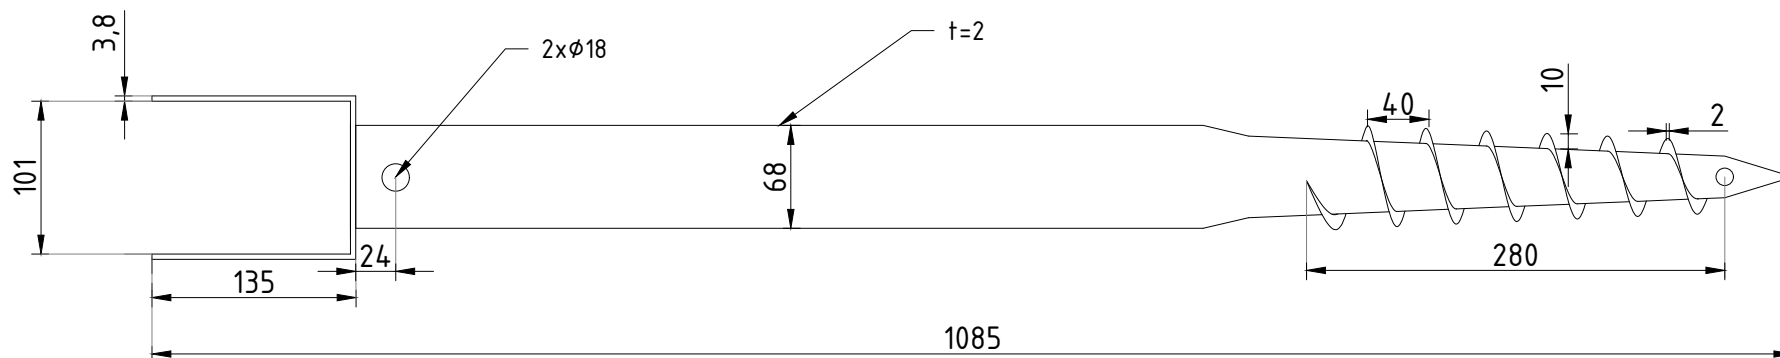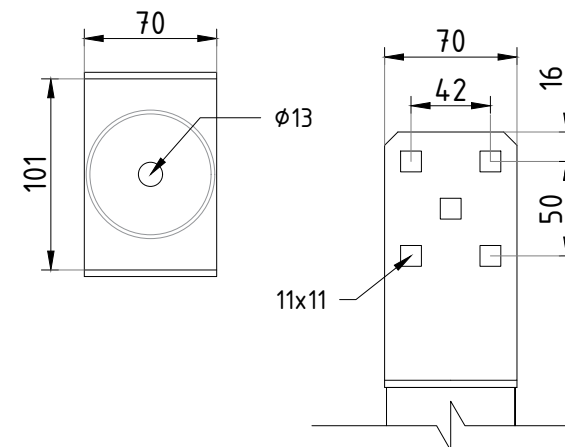



Zemná skrutka MTR U, 101x1285x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-102
EAN:	8596221753709
Hmotnosť:	4.20 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1225 kg Zvislý ťah 700 kg Vodorovný tlak 350 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

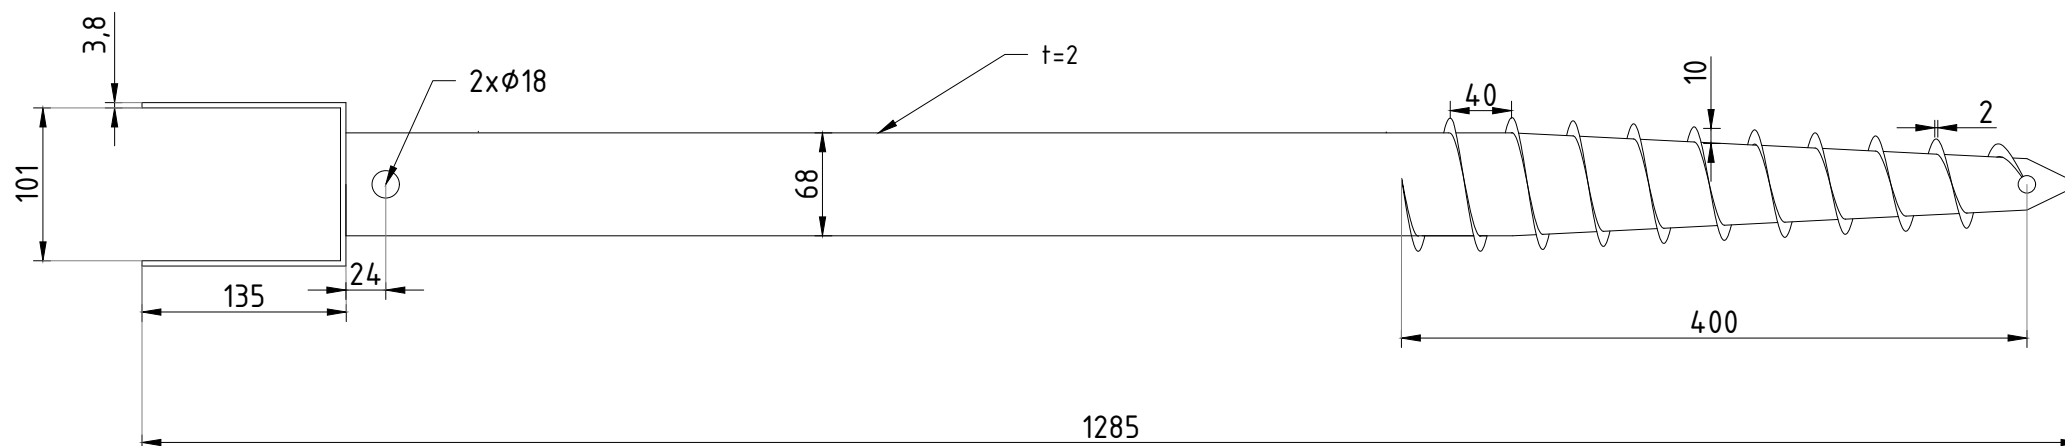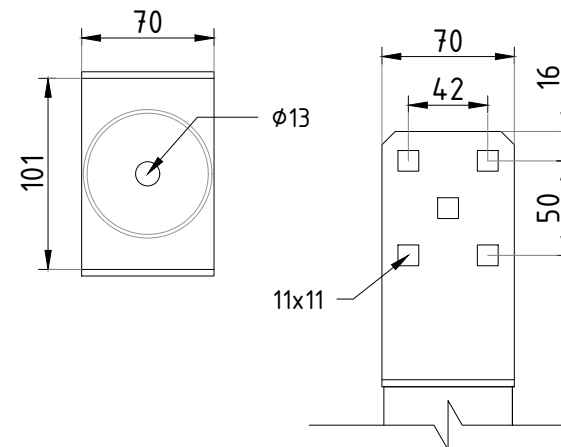



Zemná skrutka MTR U, 121x885x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-120
EAN:	8596221750555
Hmotnosť:	3.00 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 875 kg Zvislý ťah 500 kg Vodorovný tlak 250 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

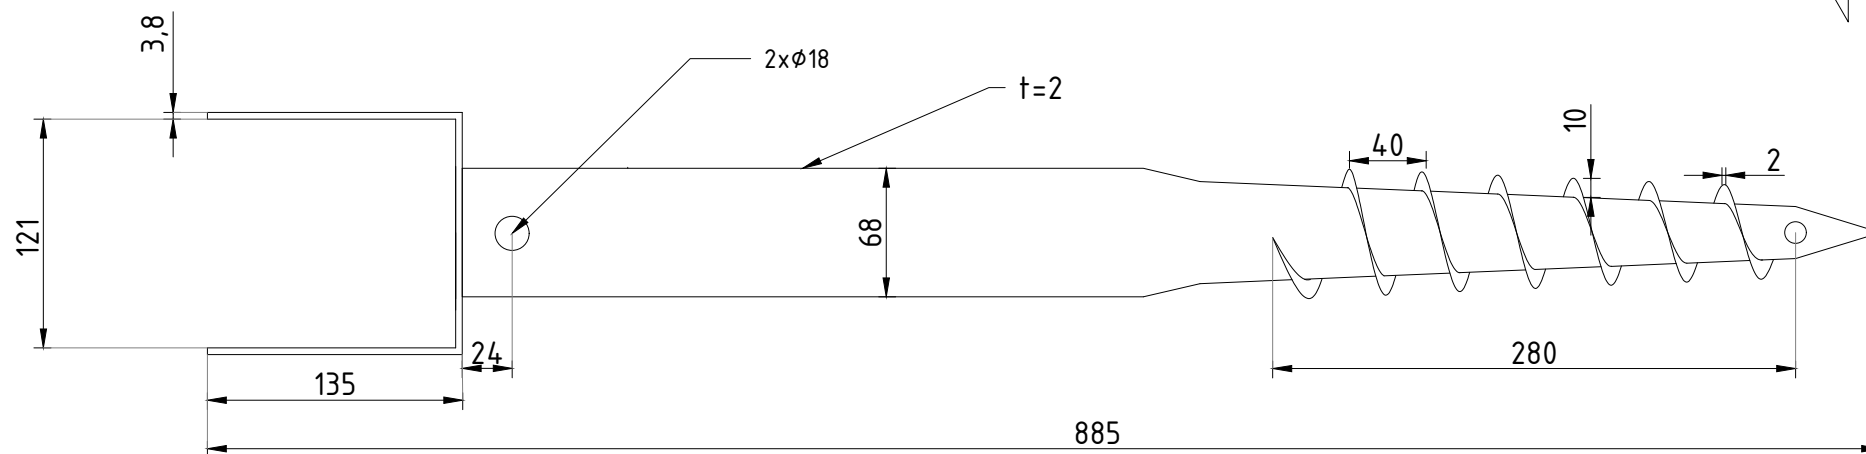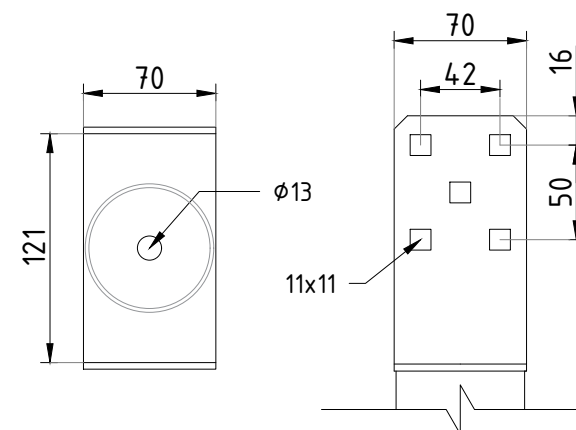

Zemná skrutka MTR U, 121x1085x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-121
EAN:	8596221750364
Hmotnosť:	3.50 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1050 kg Zvislý ťah 600 kg Vodorovný tlak 300 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

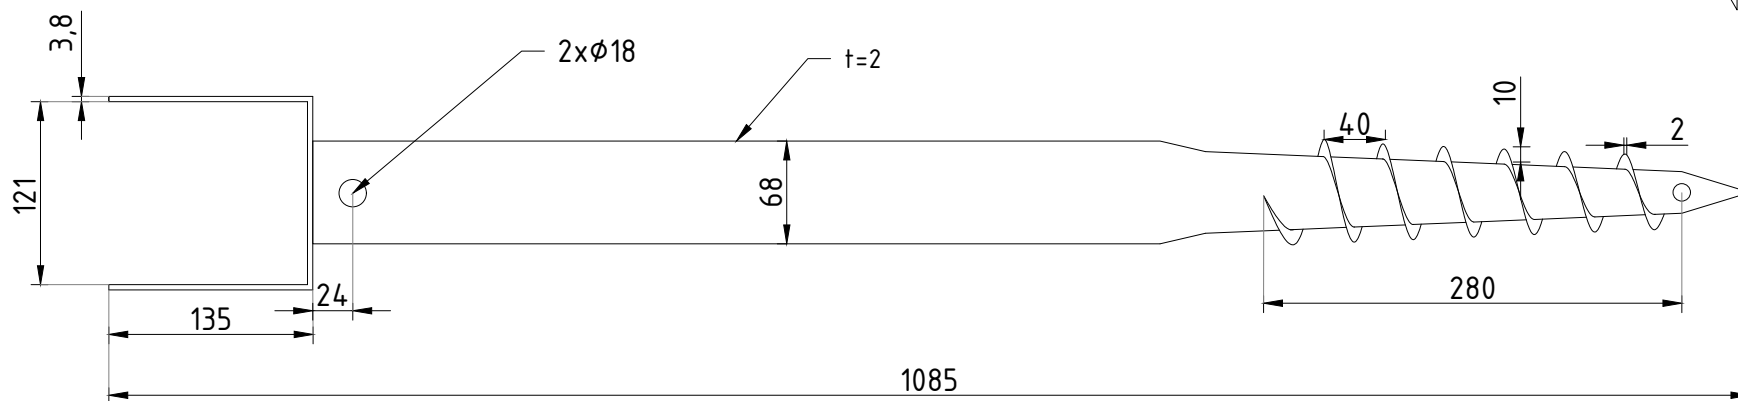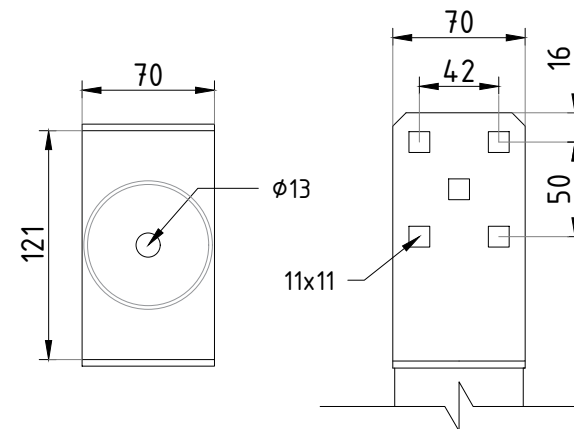

Zemná skrutka MTR U, 141x885x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260-140
EAN:	8596221750586
Hmotnosť:	3.10 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 875 kg Zvislý ťah 500 kg Vodorovný tlak 250 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

