
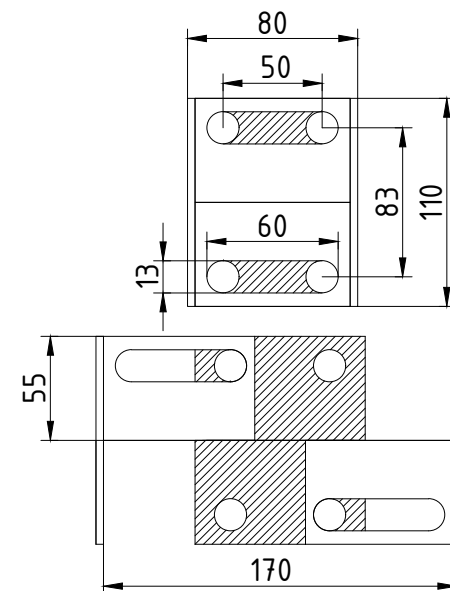



Schraubfundament MTR U verstellbar, 80-170x685x2,0mm, HDG

Art-Nr.:	6260S-080
EAN:	8596221752498
Gewicht:	3.15 kg (tol. +/- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 700 kg Vertikalzug 400 kg Horizontaldruck 200 kg
Anwendung:	Holzkonstruktionen, Unterstände, Pergolen, Spielplätze, Holzhäuser

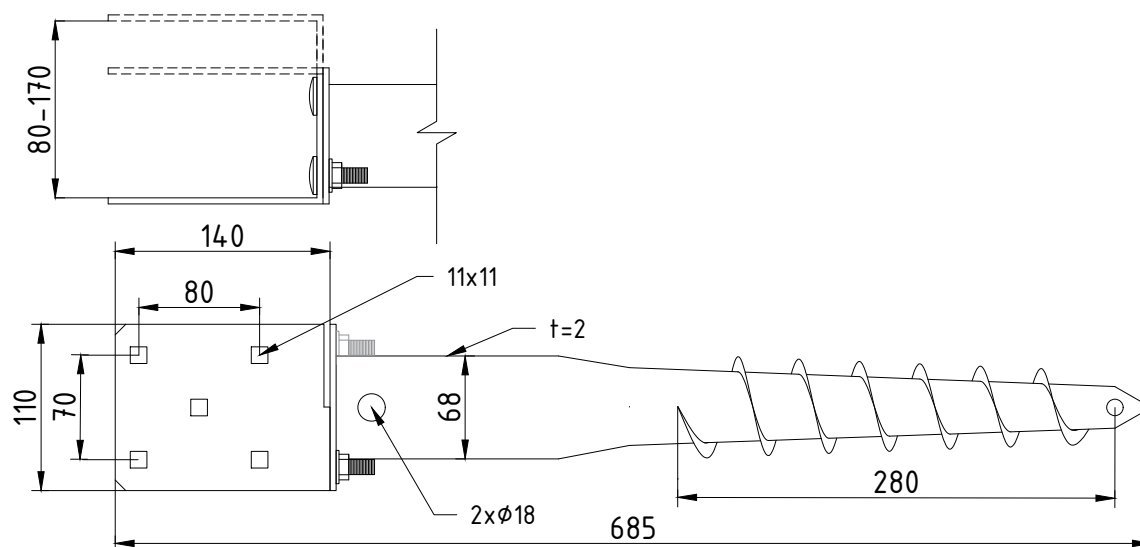

Schraubfundament MTR U verstellbar, 80-170x885x2,0mm, HDG

Art-Nr.:	6260S-081
EAN:	8596221752504
Gewicht:	3.60 kg (tol. +/- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 875 kg Vertikalzug 500 kg Horizontaldruck 250 kg
Anwendung:	Holzkonstruktionen, Unterstände, Pergolen, Spielplätze, Holzhäuser

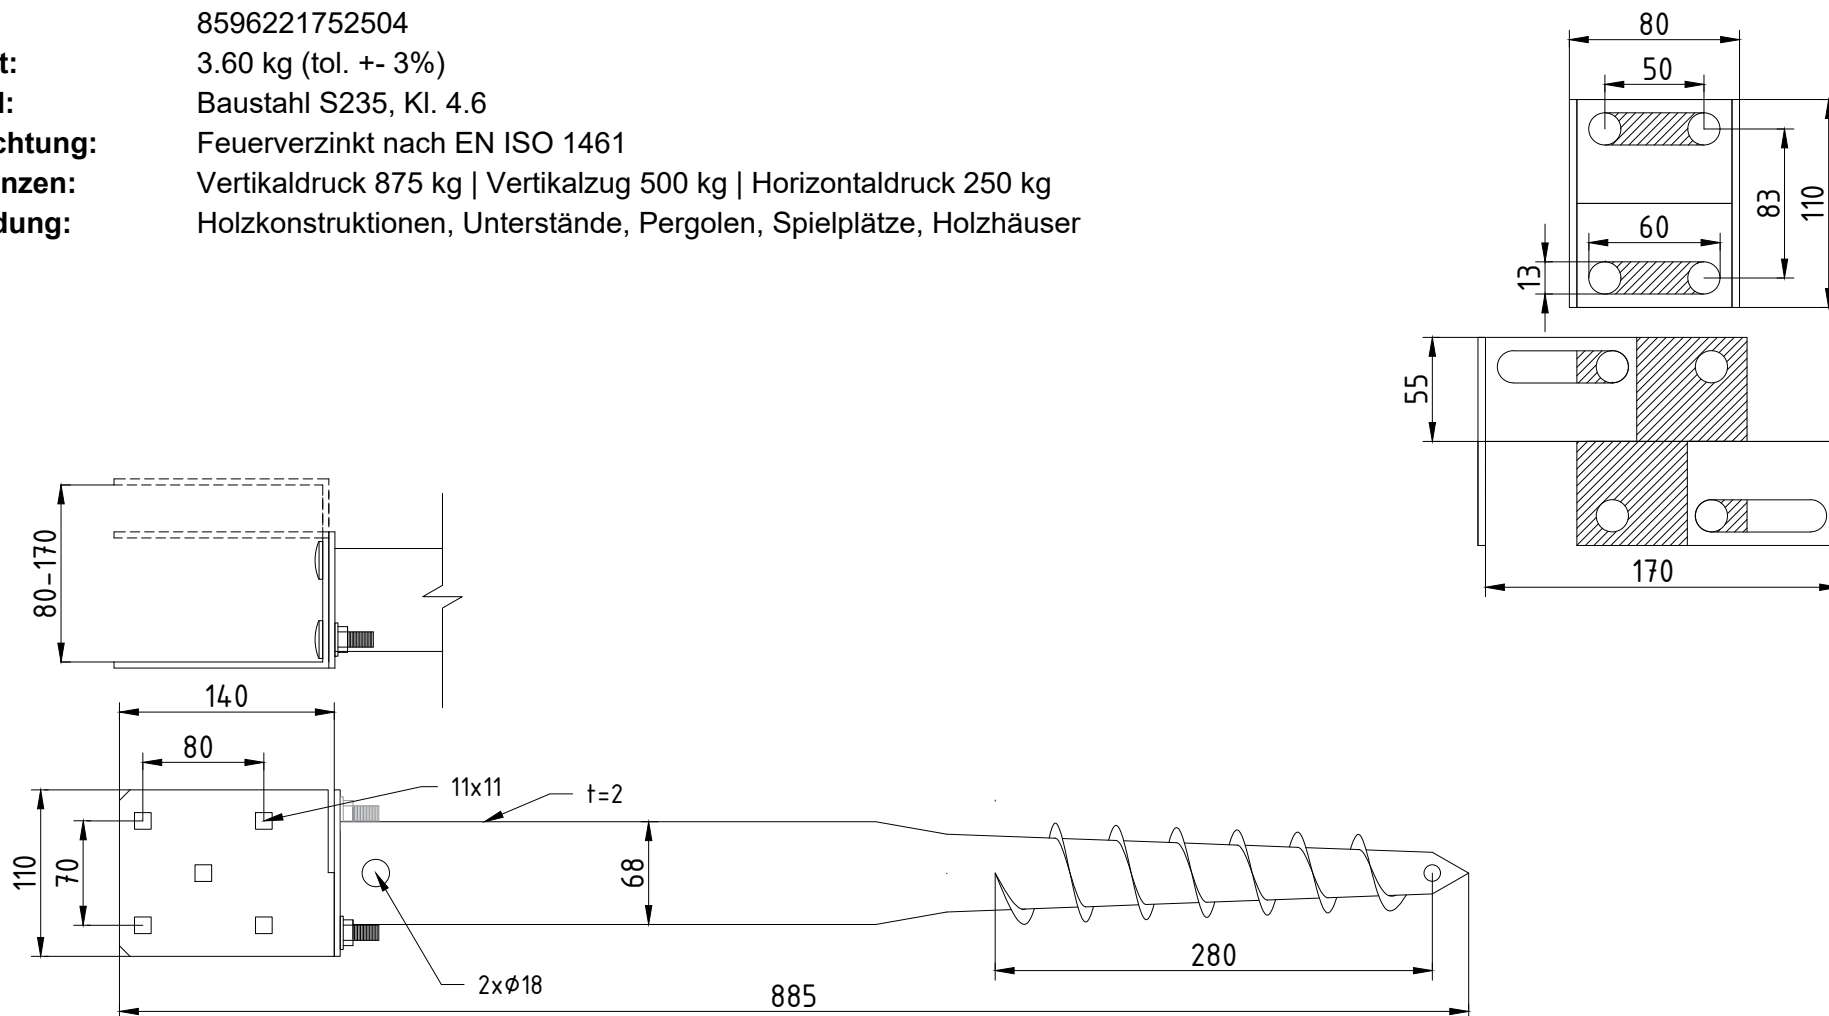

Schraubfundament MTR U verstellbar, 80-170x1085x2,0mm, HDG

Art-Nr.:	6260S-082
EAN:	8596221753129
Gewicht:	4.30 kg (tol. +/- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 1050 kg Vertikalzug 600 kg Horizontaldruck 300 kg
Anwendung:	Holzkonstruktionen, Unterstände, Pergolen, Spielplätze, Holzhäuser

