
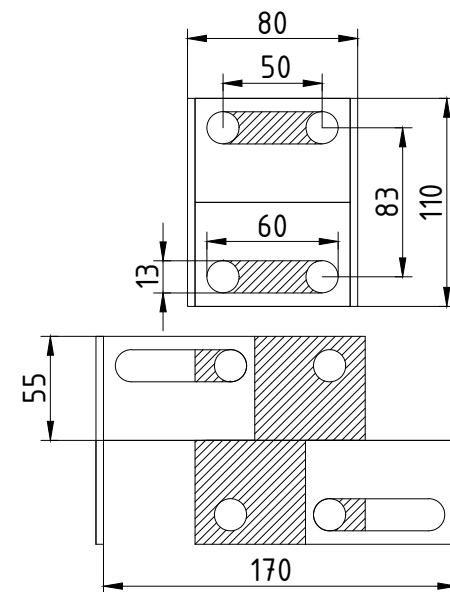



Állítható MTR U talajcsavar, 80-170x685x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6260S-080
EAN:	8596221752498
Tömeg:	3.15 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 700 kg Függ. húzás 400 kg Vízsz. nyomás 200 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak

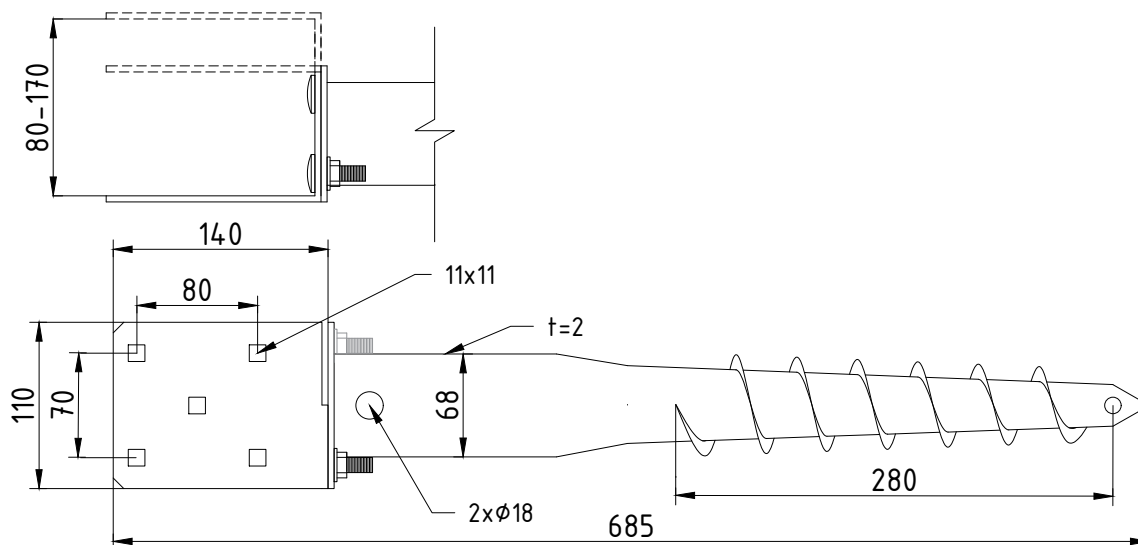

Állítható MTR U talajcsavar, 80-170x885x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6260S-081
EAN:	8596221752504
Tömeg:	3.60 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 875 kg Függ. húzás 500 kg Vízsz. nyomás 250 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak

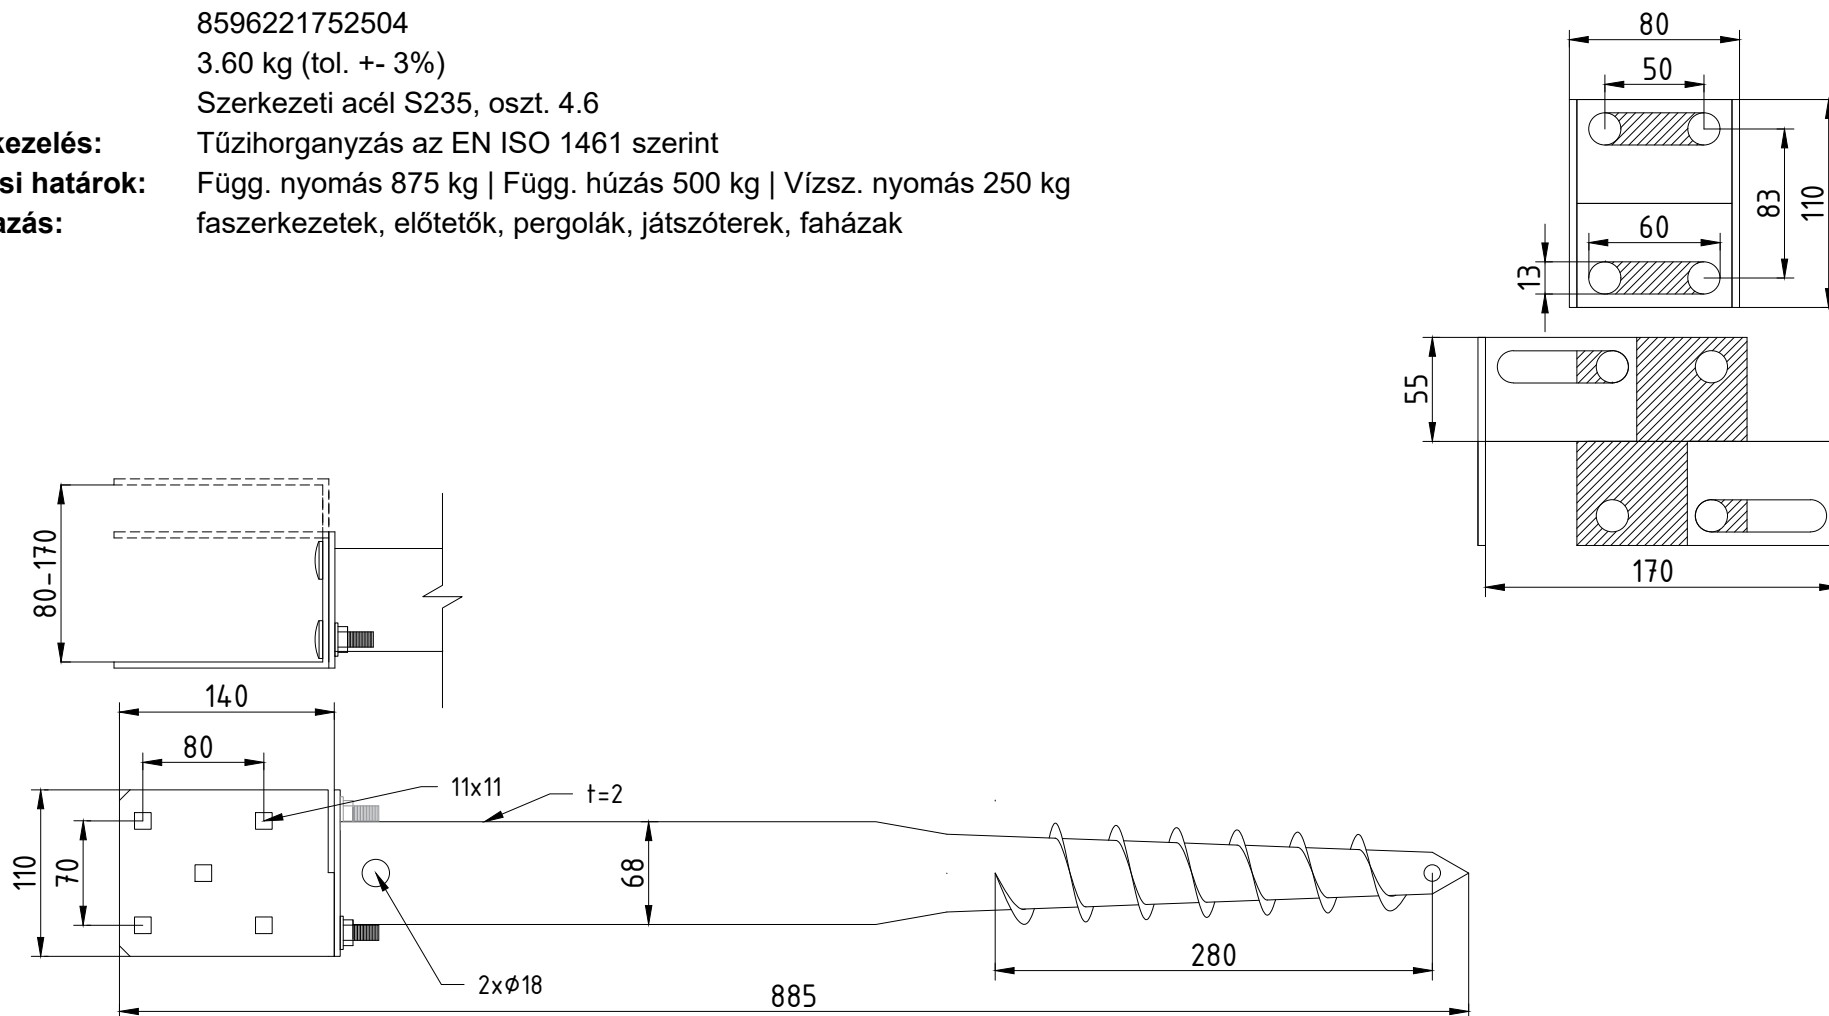

Állítható MTR U talajcsavar, 80-170x1085x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6260S-082
EAN:	8596221753129
Tömeg:	4.30 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 1050 kg Függ. húzás 600 kg Vízs. nyomás 300 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak

