




Fundament śrubowy MTR L, 81x685x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6261-080
EAN:	8596221753679
Waga:	2.02 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 700 kg Rozciąg pion. 400 kg Nacisk poz. 200 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

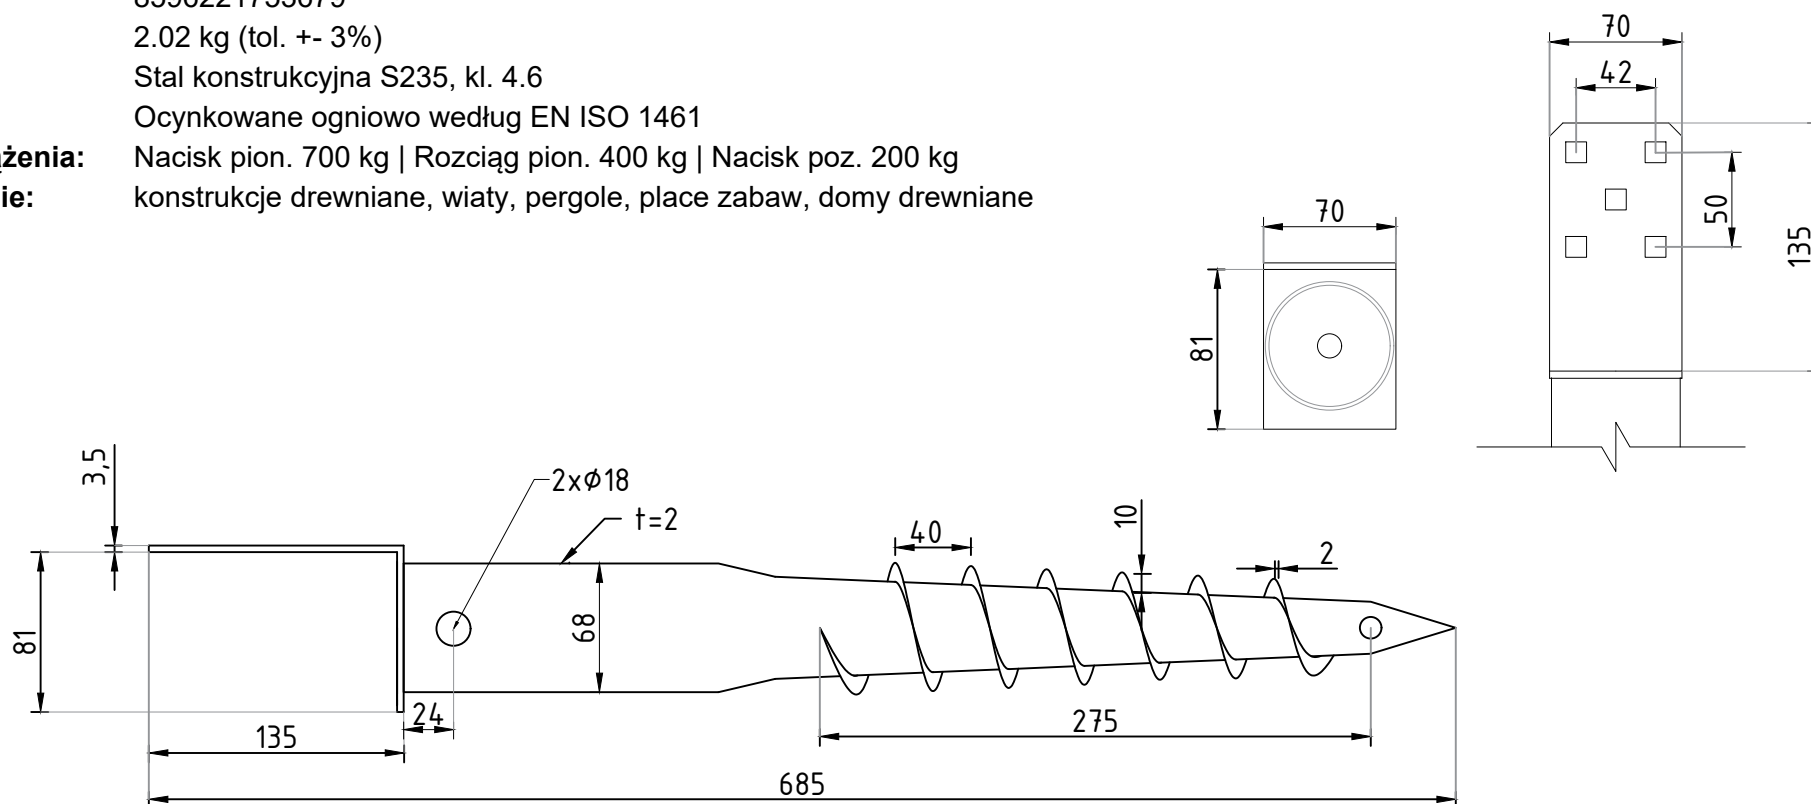

Fundament śrubowy MTR L, 101x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6261-100
EAN:	8596221752511
Waga:	2.73 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

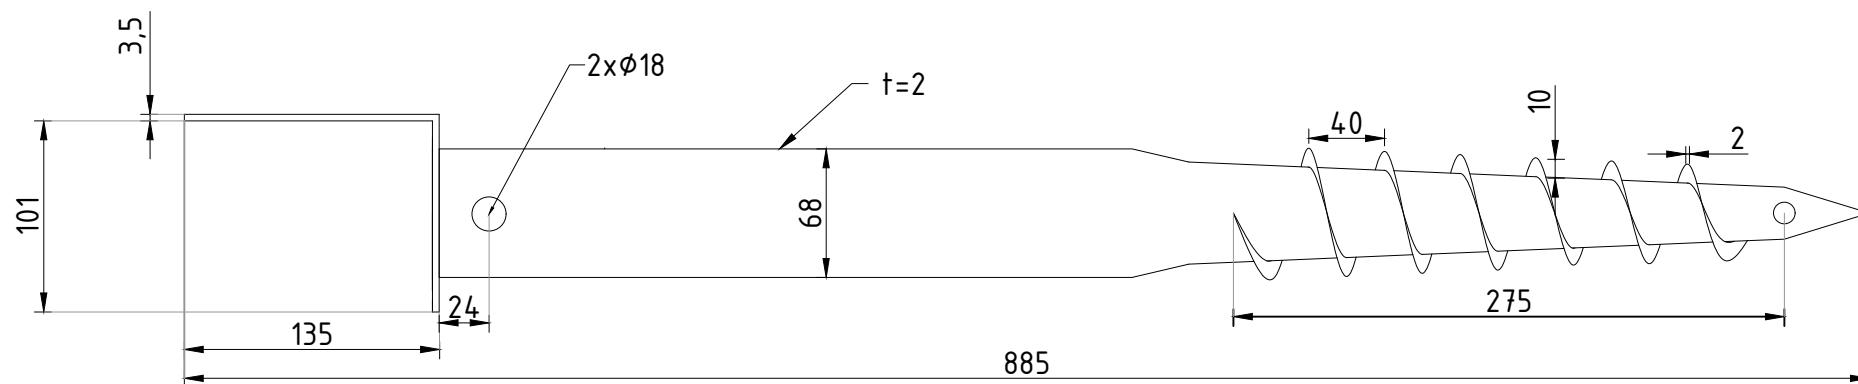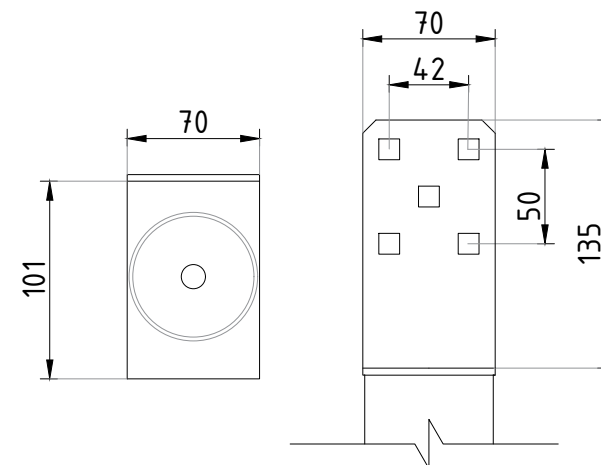

Fundament śrubowy MTR L, 121x885x2,0mm, HDG

Kod produktu:	6261-120
EAN:	8596221754997
Waga:	2.95 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 875 kg Rozciąg pion. 500 kg Nacisk poz. 250 kg
Zastosowanie:	konstrukcje drewniane, wiaty, pergole, place zabaw, domy drewniane

