



MTR G talajcsavar, 68x550x2,0mm, 1xM8, tűzi horg.

Cikkszám:	6265-550
EAN:	8596221750609
Tömeg:	1.60 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 700 kg Függ. húzás 400 kg Vízsz. nyomás 200 kg
Alkalmazás:	oszlopok, kerítések, kerti felszerelések

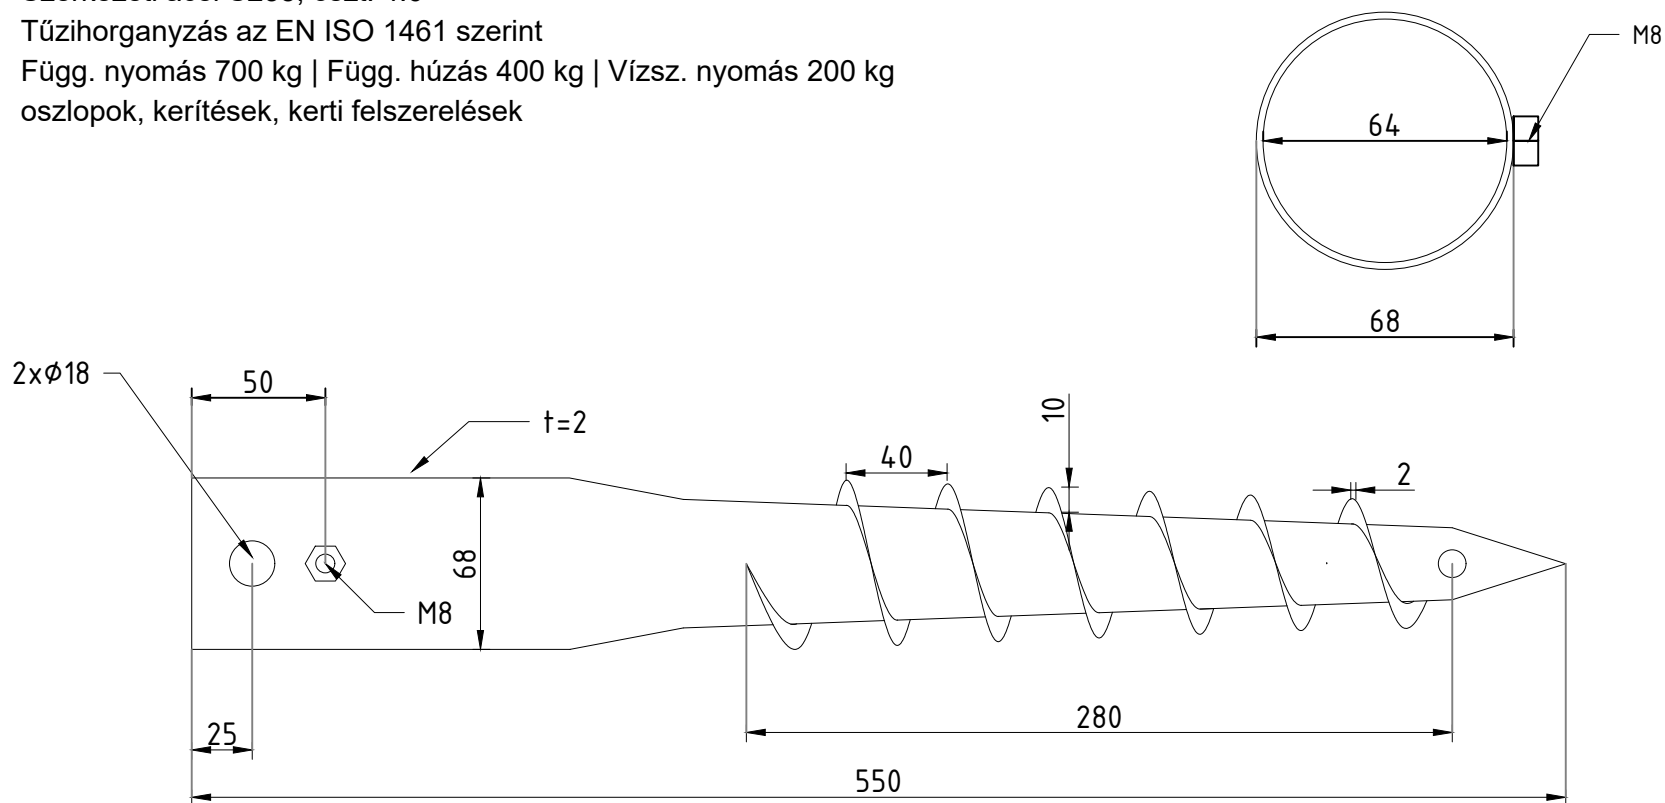



MTR G talajcsavar, 68x650x2,0mm, 3xM8, tűzi horg.

Cikkszám:	6265-650
EAN:	8596221750616
Tömeg:	1.90 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 800 kg Függ. húzás 450 kg Vízsz. nyomás 225 kg
Alkalmazás:	oszlopok, kerítések, kerti felszerelések

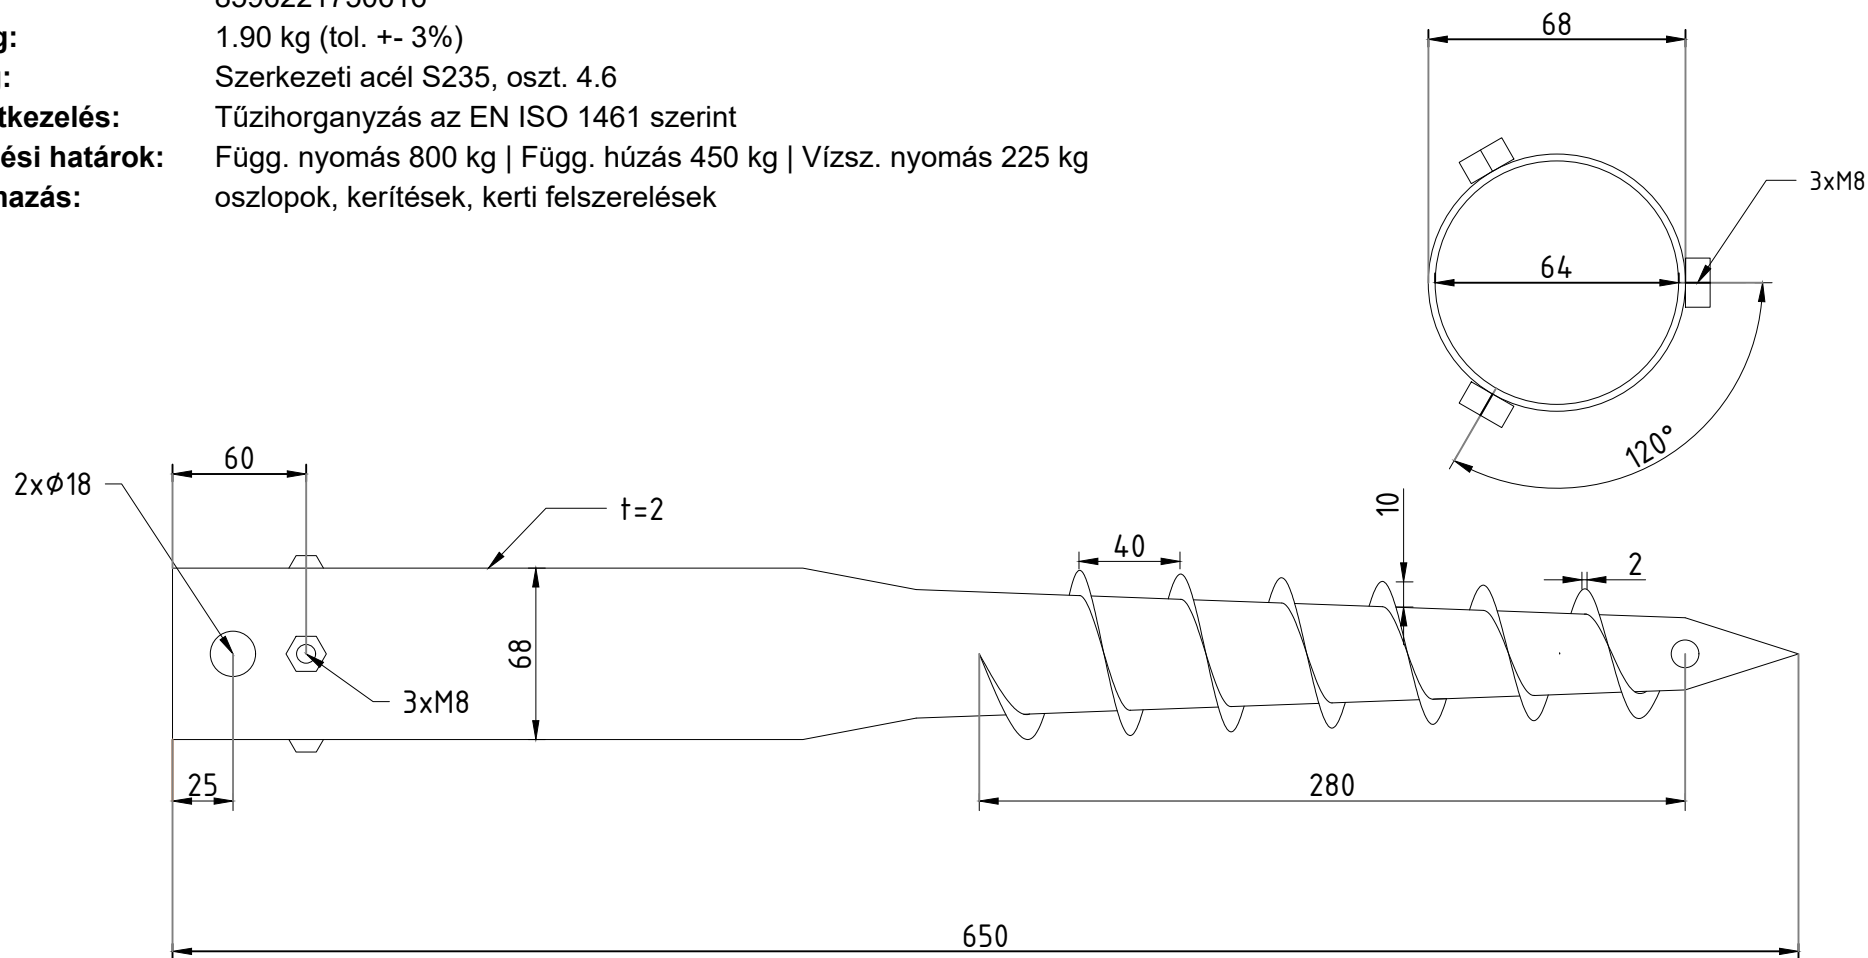

MTR G talajcsavar, 68x750x2,0mm, 3xM8, tűzi horg.

Cikkszám:	6265-750
EAN:	8596221750388
Tömeg:	2.20 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 875 kg Függ. húzás 500 kg Vízs. nyomás 250 kg
Alkalmazás:	oszlopok, kerítések, kerti felszerelések

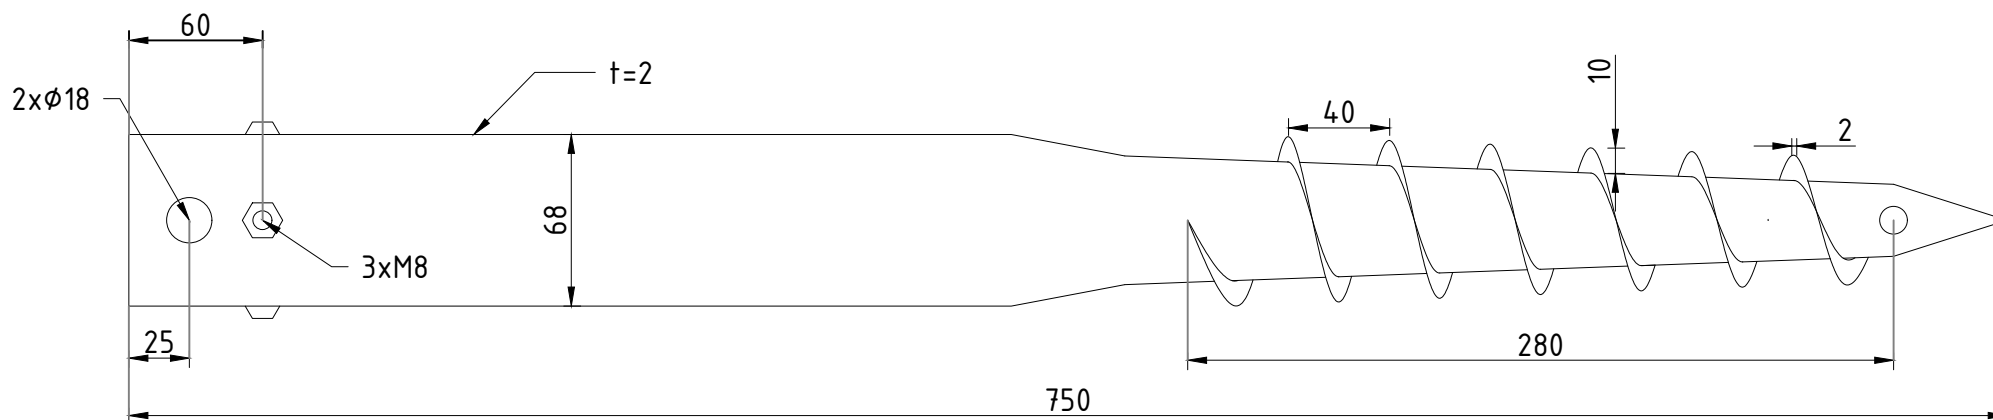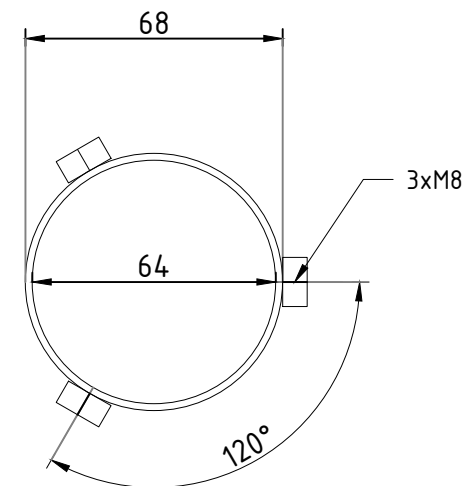

MTR G talajcsavar, 68x900x2,0mm, 3xM8, tűzi horg.

Cikkszám:	6265-900
EAN:	8596221753587
Tömeg:	2.66 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 1050 kg Függ. húzás 600 kg Vízsz. nyomás 300 kg
Alkalmazás:	oszlopok, kerítések, kerti felszerelések

