



Schraubfundament MTR GL, 76x1000x3,0mm 3xM16, HDG

Art-Nr.:	6266-1000
EAN:	8596221750401
Gewicht:	5.00 kg (tol. +/- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 1750 kg Vertikalzug 1000 kg Horizontaldruck 500 kg
Anwendung:	Säulen, Masten, Tore, Carports, PV-Anlagen

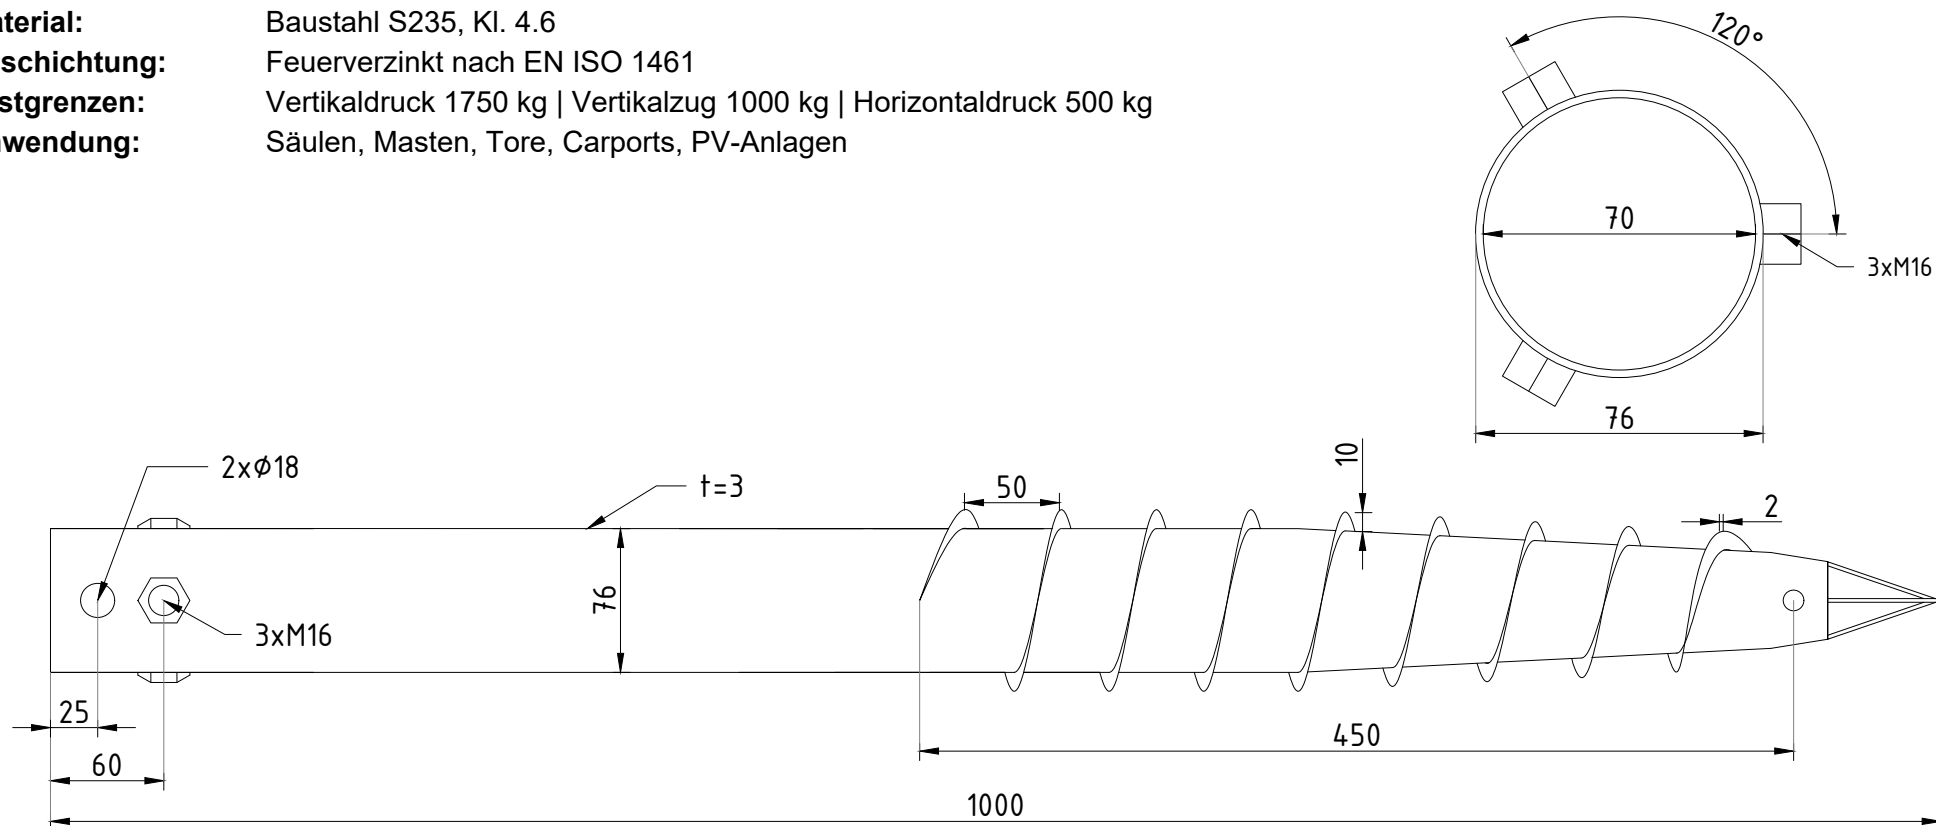


Schraubfundament MTR GL, 76x1200x3,0mm 3xM16, HDG

Art-Nr.:	6266-1200
EAN:	8596221750418
Gewicht:	6.00 kg (tol. +- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 2625 kg Vertikalzug 1500 kg Horizontaldruck 750 kg
Anwendung:	Säulen, Masten, Tore, Carports, PV-Anlagen

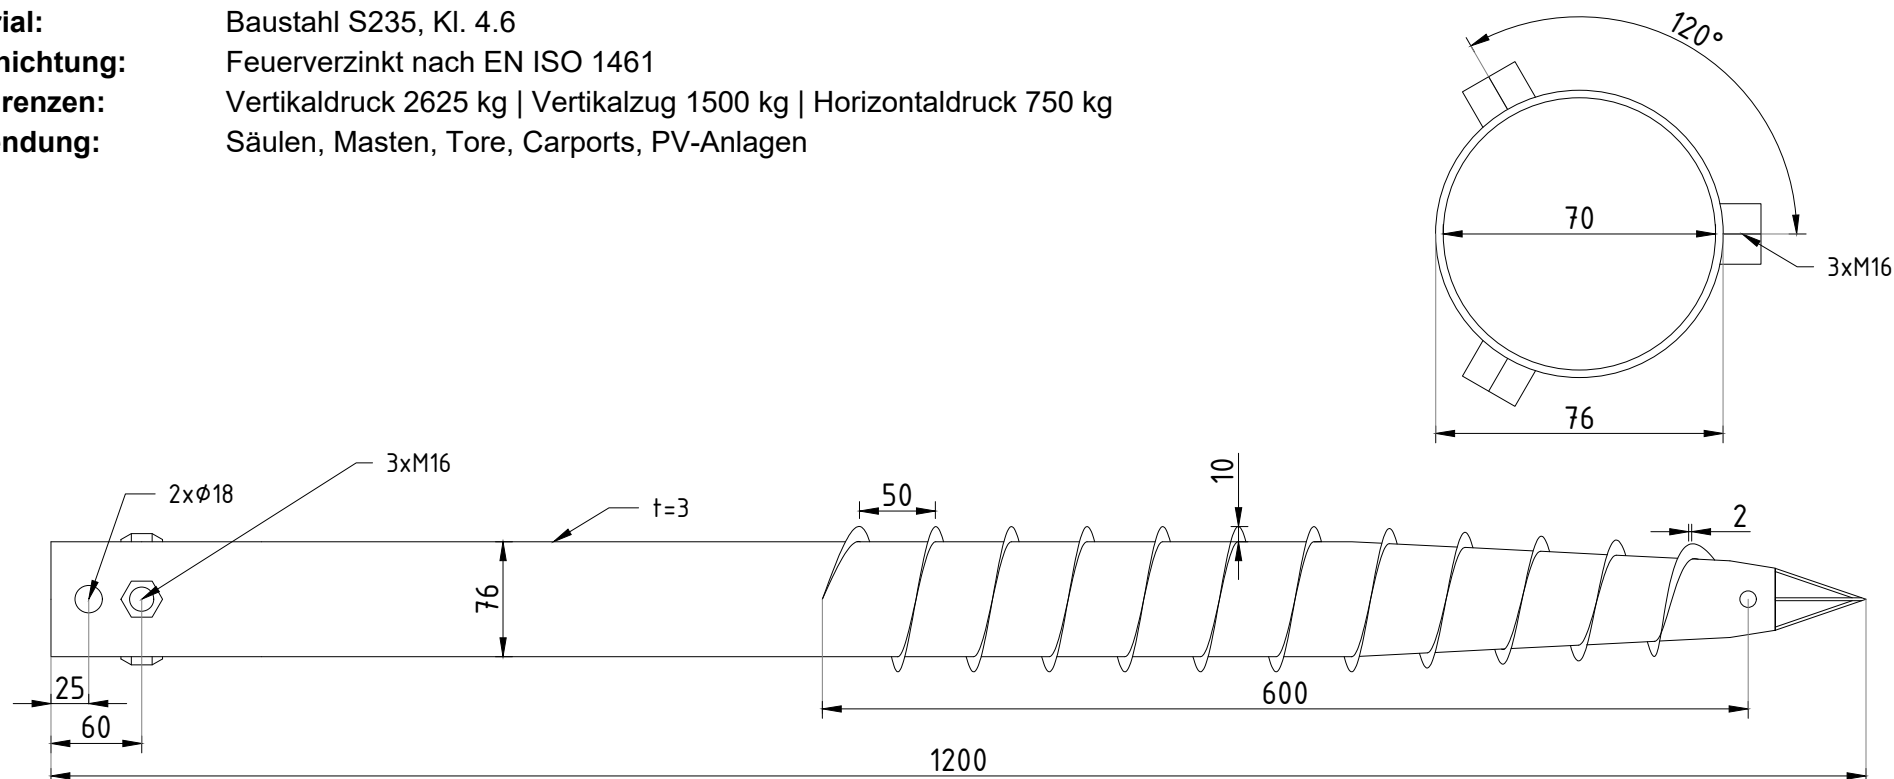


Schraubfundament MTR GL, 76x1200x3,5mm 3xM16, HDG

Art-Nr.:	6266-1201
EAN:	8596221753594
Gewicht:	8.10 kg (tol. +- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 2625 kg Vertikalzug 1500 kg Horizontaldruck 750 kg
Anwendung:	Säulen, Masten, Tore, Carports, PV-Anlagen

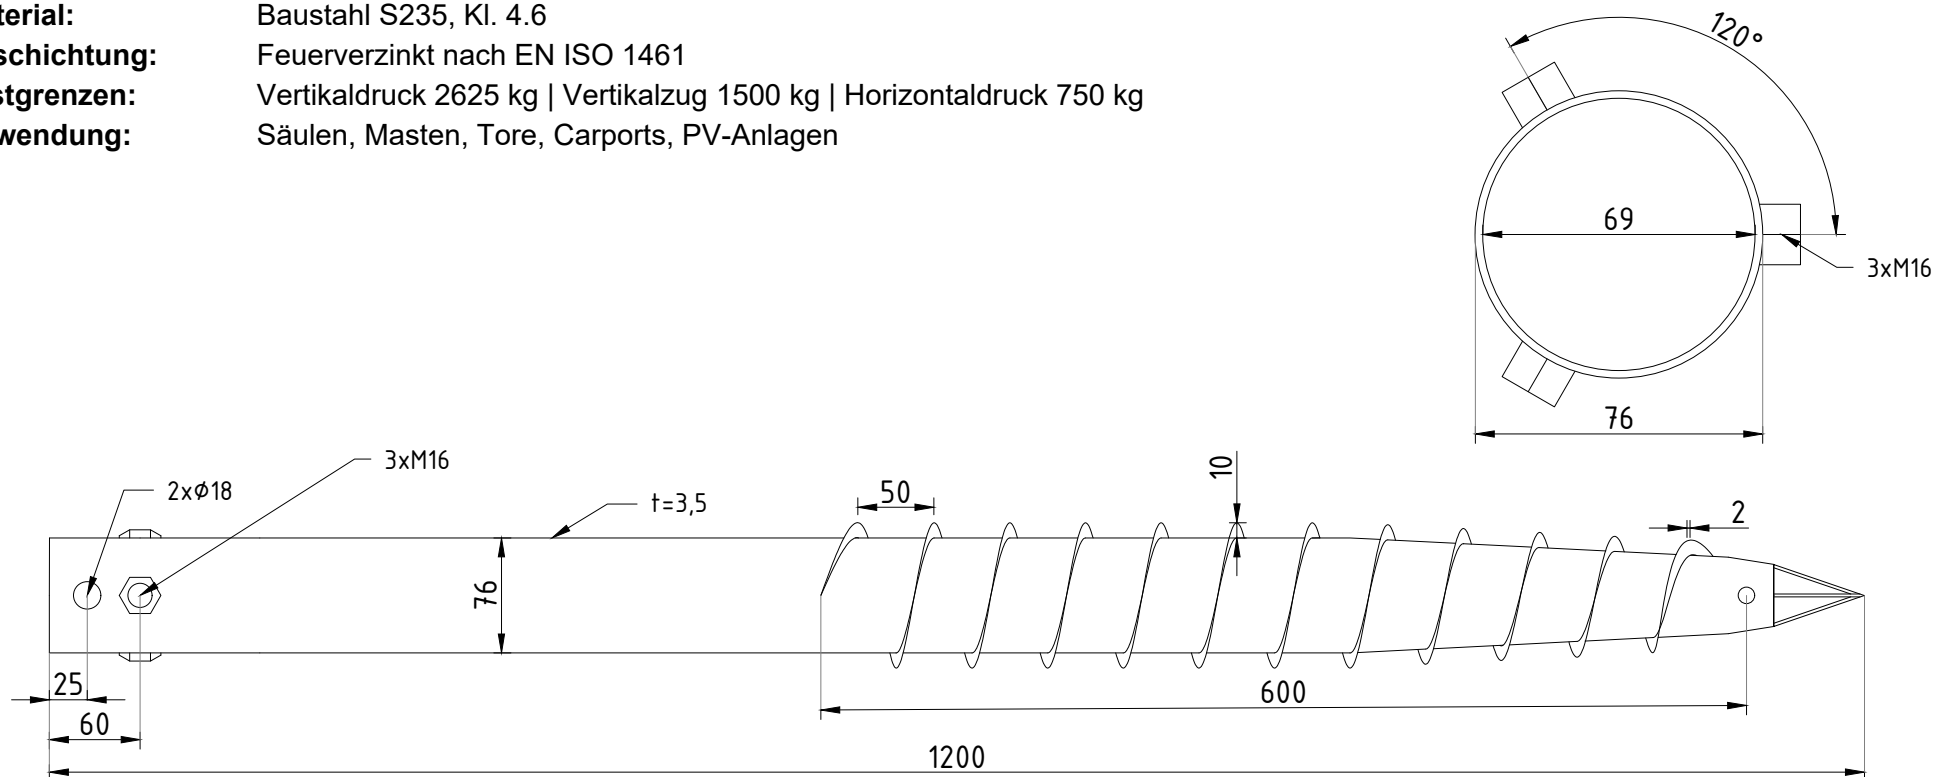

Schraubfundament MTR GL, 76x1600x3,5mm 3xM16, HDG

Art-Nr.:	6266-1600
EAN:	8596221750425
Gewicht:	10.40 kg (tol. +- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 3500 kg Vertikalzug 2000 kg Horizontaldruck 1000 kg
Anwendung:	Säulen, Masten, Tore, Carports, PV-Anlagen

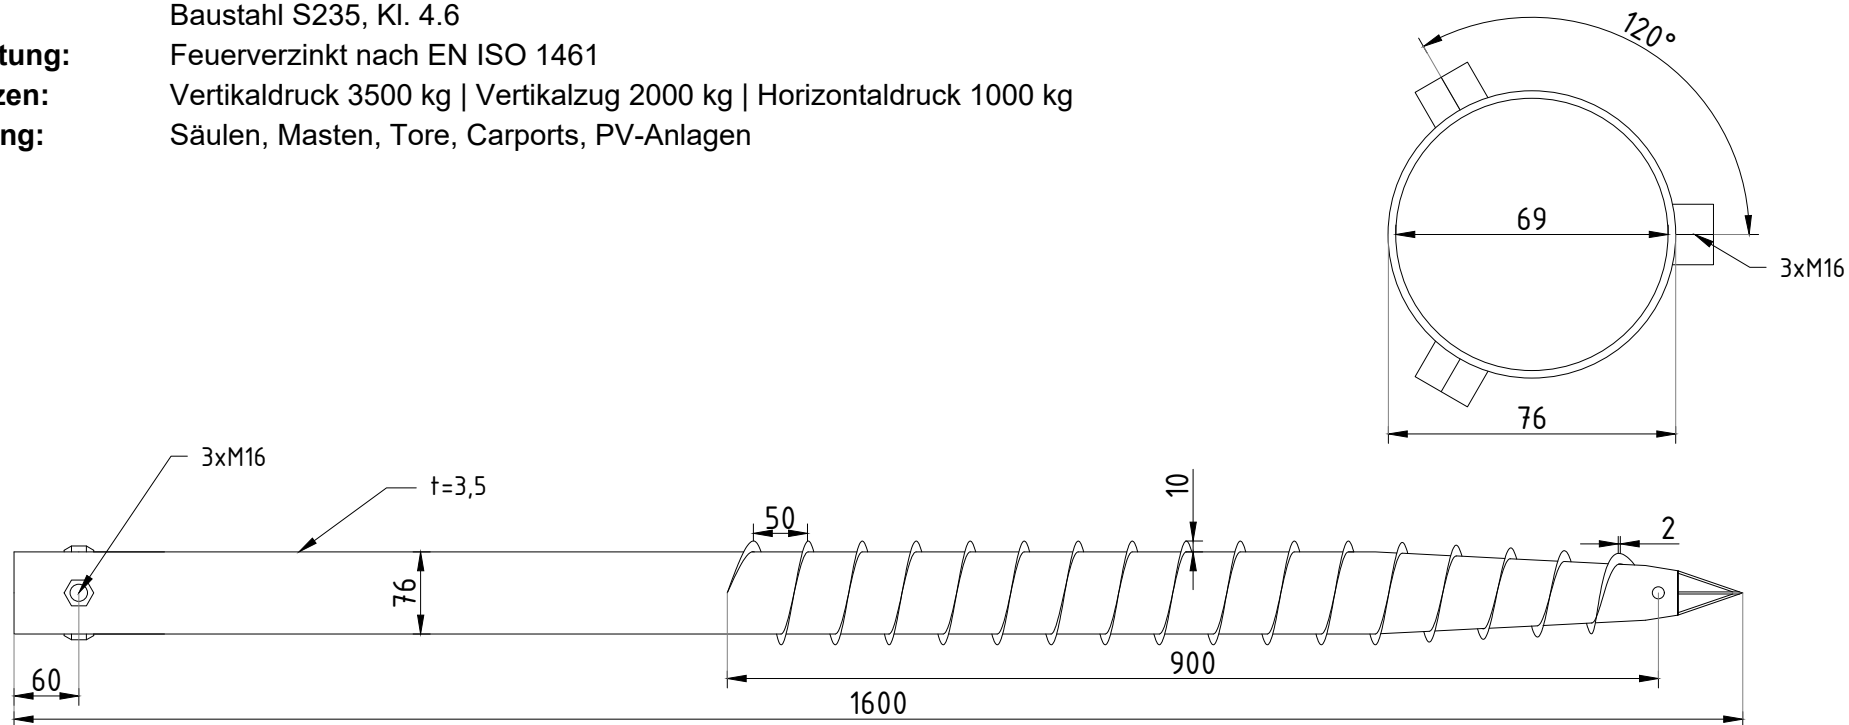

Schraubfundament MTR GL, 76x2000x3,5mm 3xM16, HDG

Art-Nr.:	6266-2000
EAN:	8596221753600
Gewicht:	13.00 kg (tol. +- 3%)
Material:	Baustahl S235, Kl. 4.6
Beschichtung:	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Lastgrenzen:	Vertikaldruck 4375 kg Vertikalzug 2500 kg Horizontaldruck 1250 kg
Anwendung:	Säulen, Masten, Tore, Carports, PV-Anlagen

