



Zemná skrutka MTR GL, 76x1000x3,0mm 3xM16, žár. Zn

Kód produktu:	6266-1000
EAN:	8596221750401
Hmotnosť:	5.00 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1750 kg Zvislý ťah 1000 kg Vodorovný tlak 500 kg
Použitie:	stĺpy, stožiare, brány, carporty, FVE

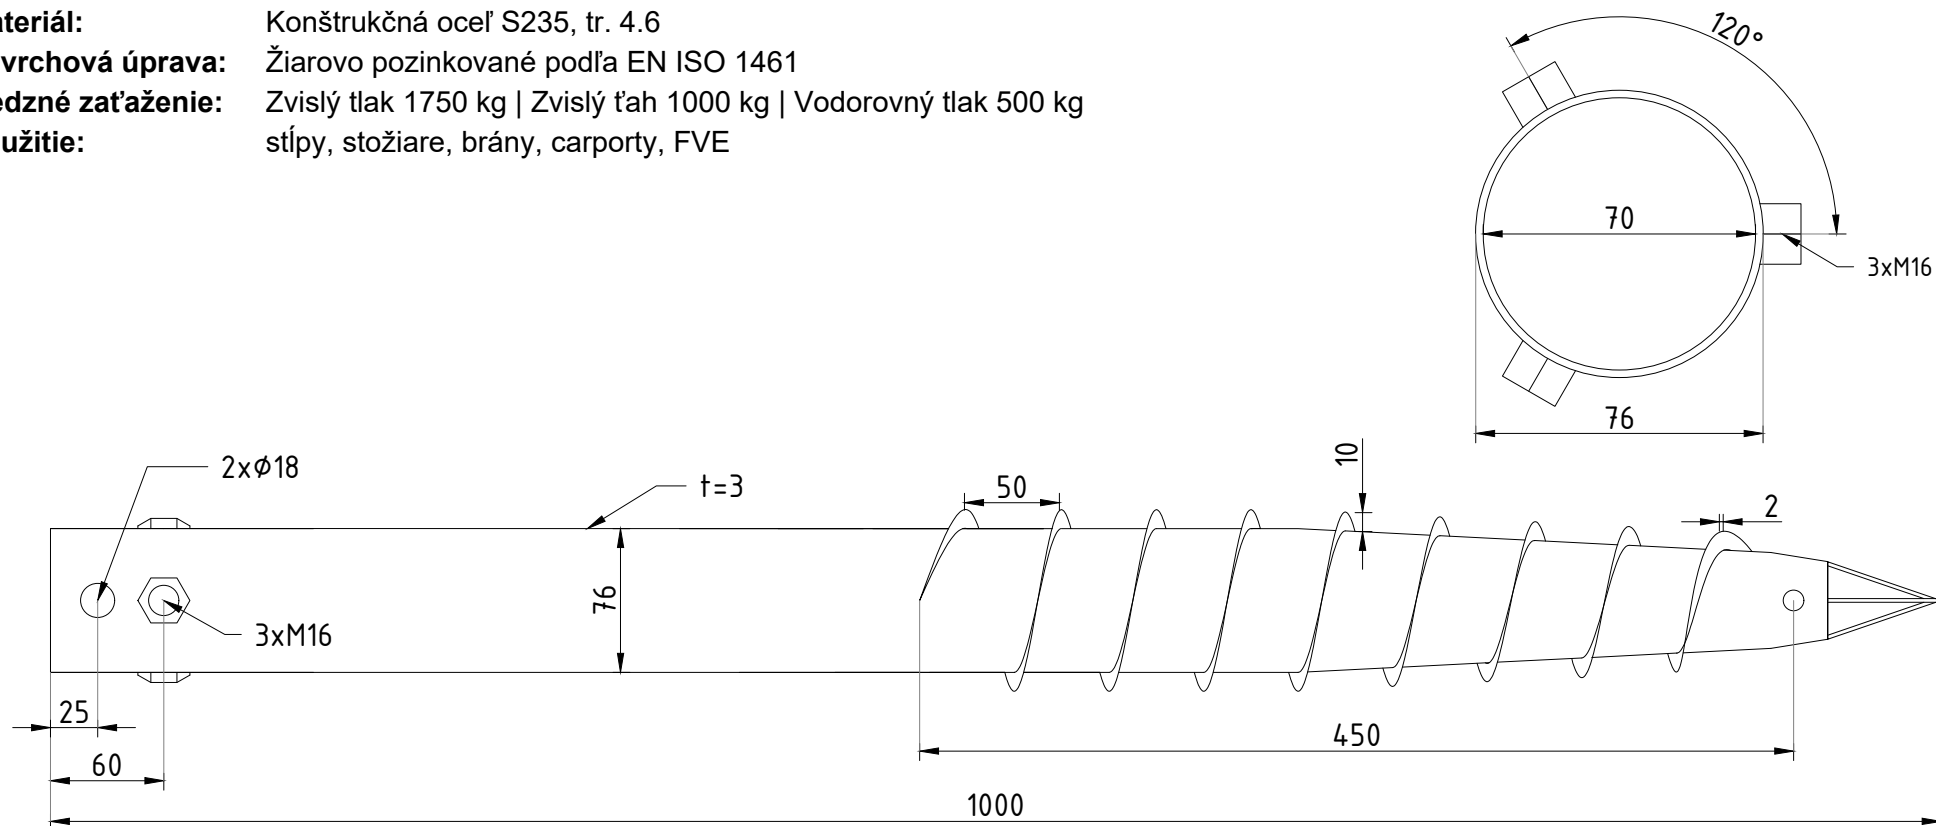


Zemná skrutka MTR GL, 76x1200x3,0mm 3xM16, žár. Zn

Kód produktu:	6266-1200
EAN:	8596221750418
Hmotnosť:	6.00 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 2625 kg Zvislý ťah 1500 kg Vodorovný tlak 750 kg
Použitie:	stĺpy, stožiare, brány, carporty, FVE

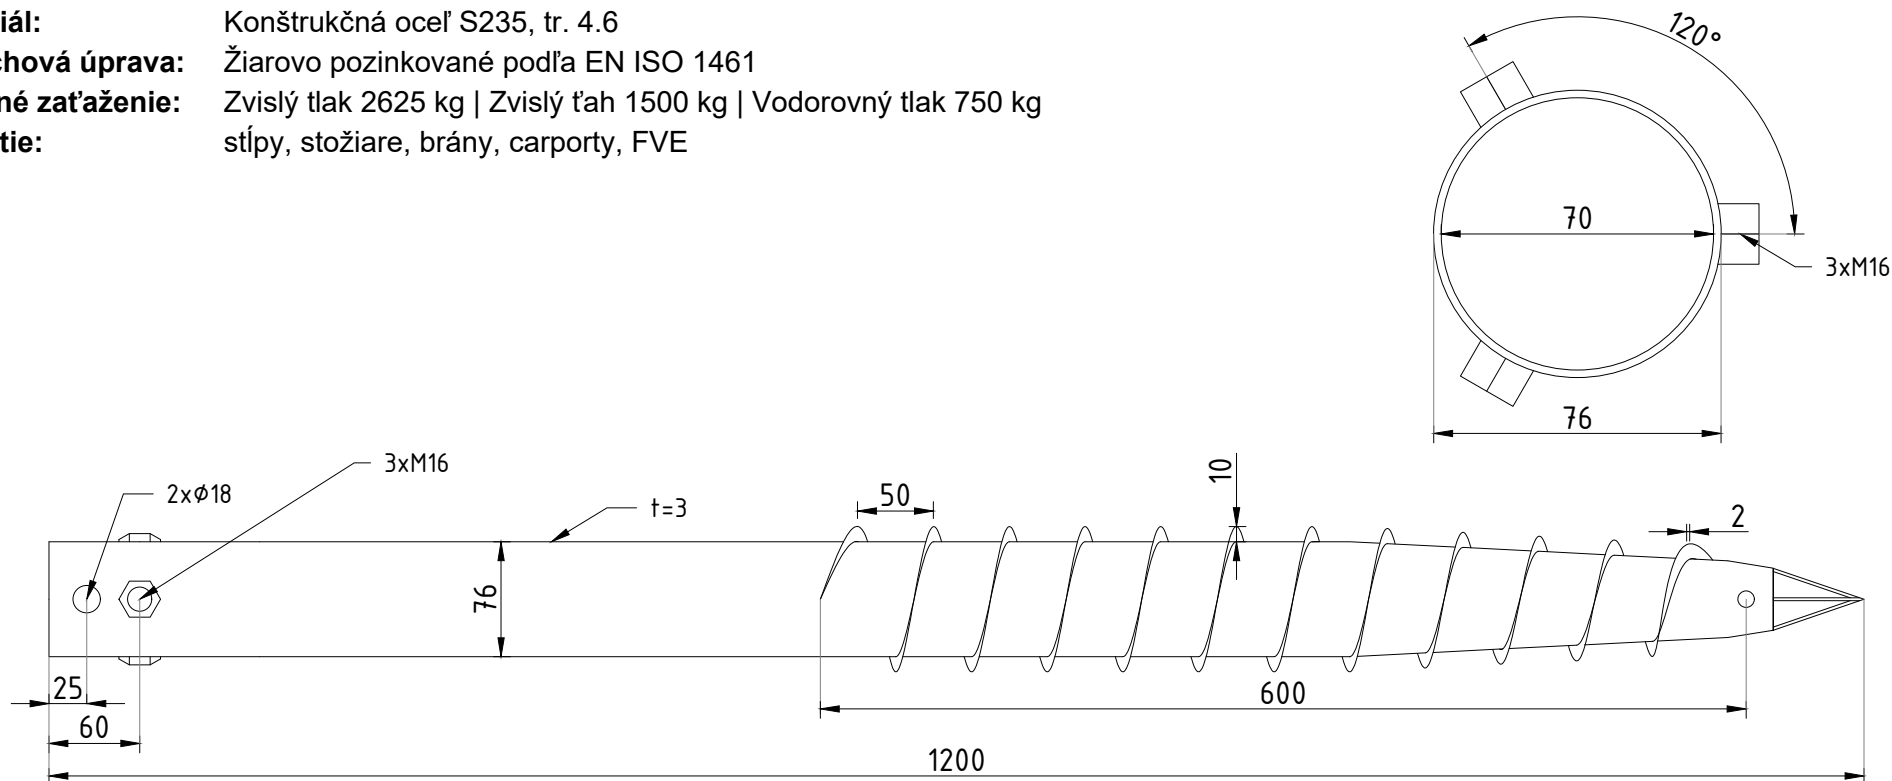


Zemná skrutka MTR GL, 76x1200x3,5mm 3xM16, žár. Zn

Kód produktu:	6266-1201
EAN:	8596221753594
Hmotnosť:	8.10 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 2625 kg Zvislý ťah 1500 kg Vodorovný tlak 750 kg
Použitie:	stĺpy, stožiare, brány, carporty, FVE

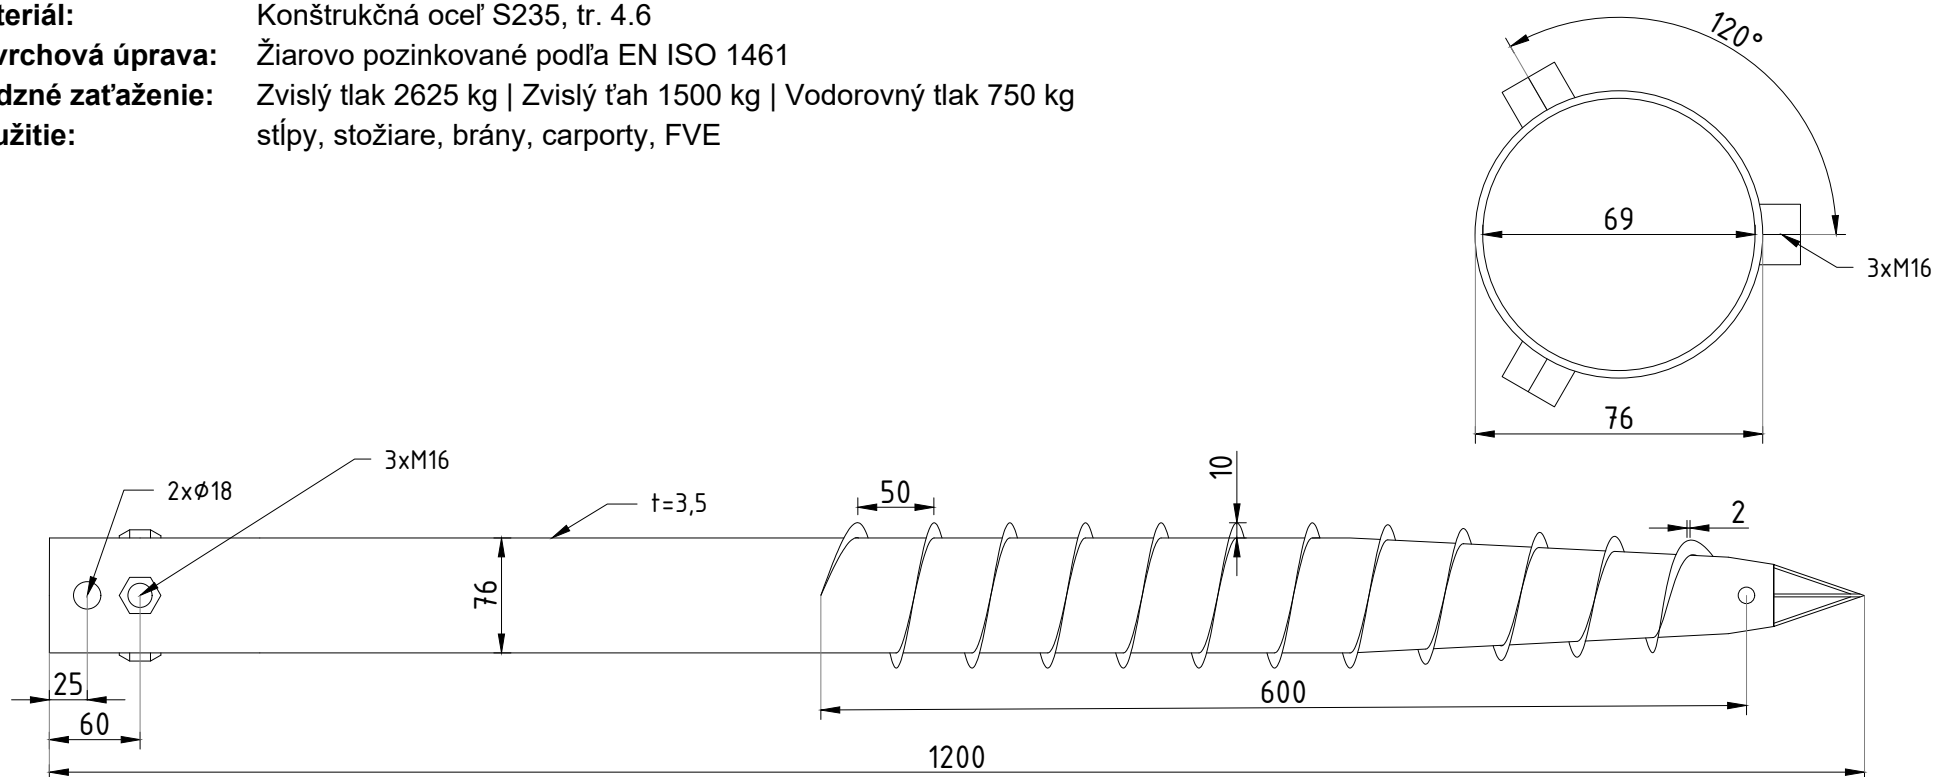

Zemná skrutka MTR GL, 76x1600x3,5mm 3xM16, žár. Zn

Kód produktu:	6266-1600
EAN:	8596221750425
Hmotnosť:	10.40 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 3500 kg Zvislý ťah 2000 kg Vodorovný tlak 1000 kg
Použitie:	stĺpy, stožiare, brány, carporty, FVE

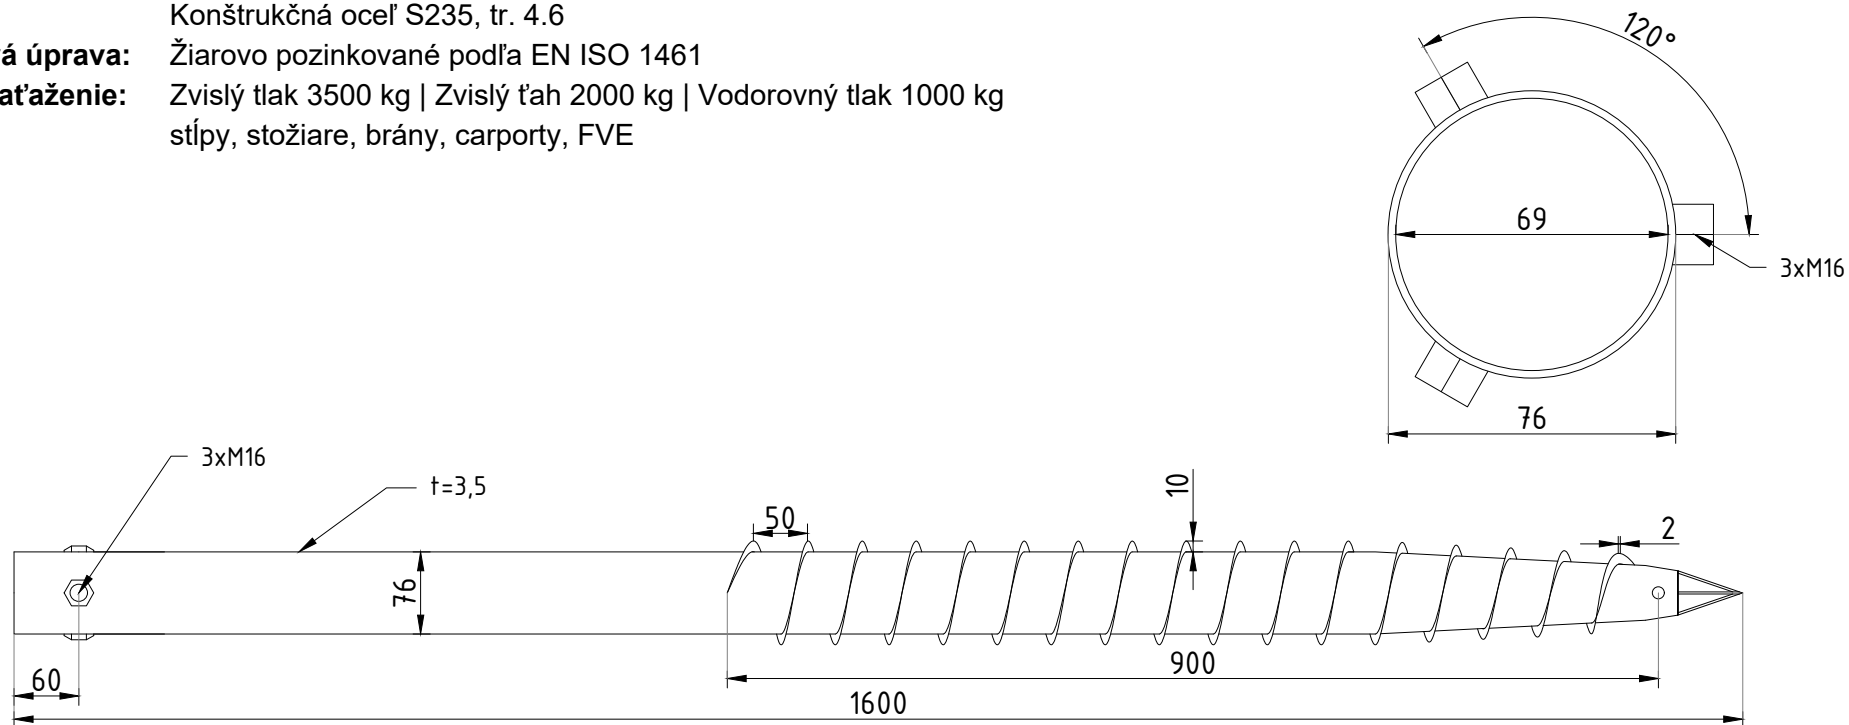

Zemná skrutka MTR GL, 76x2000x3,5mm 3xM16, žár. Zn

Kód produktu:	6266-2000
EAN:	8596221753600
Hmotnosť:	13.00 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 4375 kg Zvislý ťah 2500 kg Vodorovný tlak 1250 kg
Použitie:	stĺpy, stožiare, brány, carporty, FVE

