

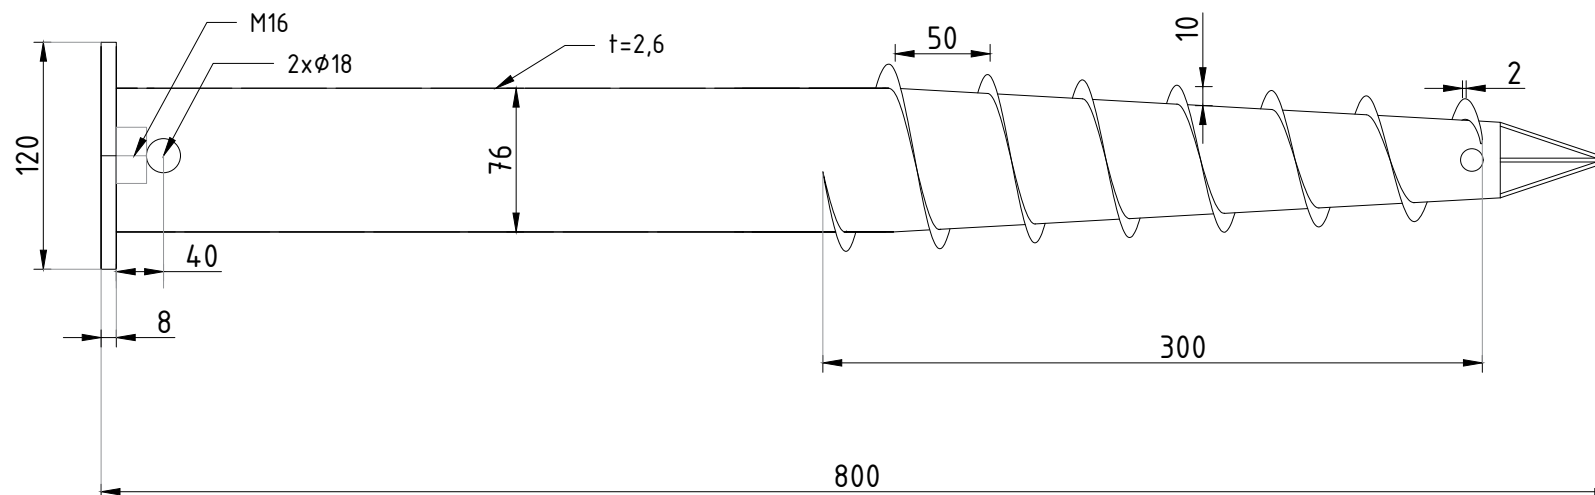


Technical drawing of the front view of a hexagonal flange. The drawing shows a hexagonal plate with a central hexagonal hole. The outer hexagon has a width of 120. There are six holes around the perimeter, labeled "6xØ11". The central hole has a diameter of Ø116. There are three holes in the middle ring, labeled "3xØ11". The middle ring has an outer diameter of Ø55. The central hole has a diameter of M16.

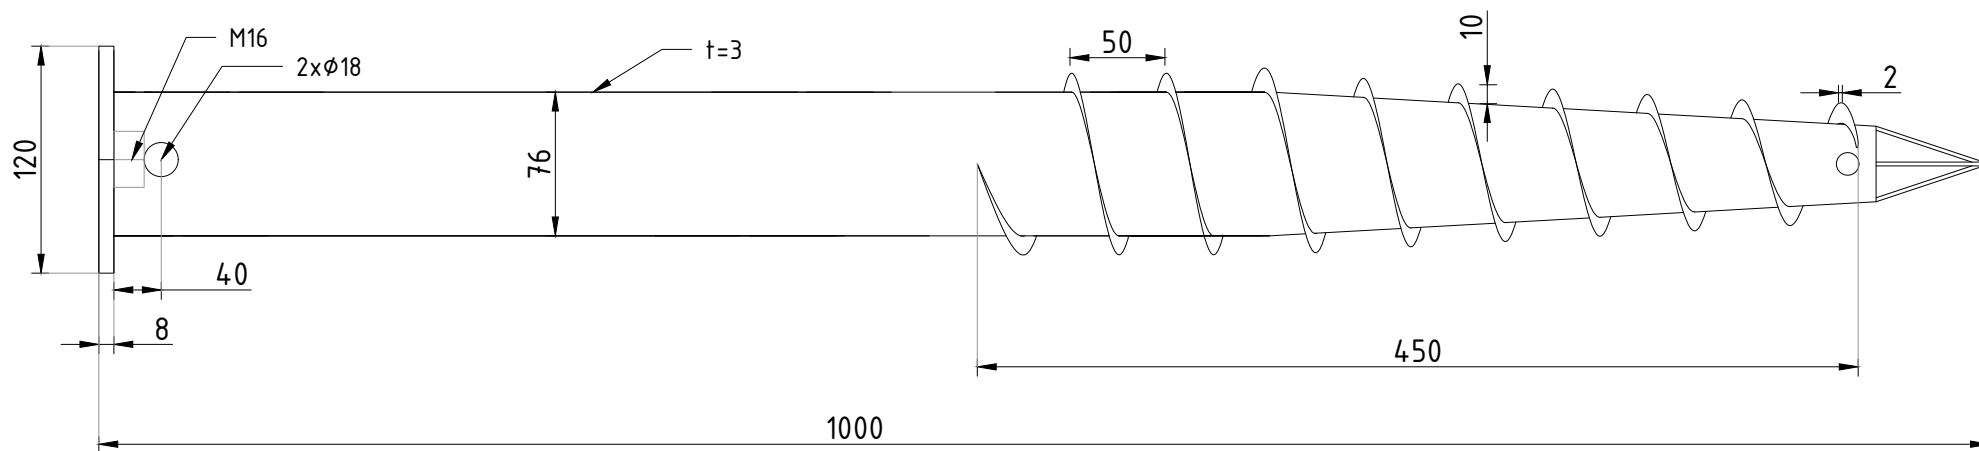



Zemná skrutka MTR M, 76x1000x3,0mm HEX-120mm M16, žár. Zn

Kód produktu:	6268-1000
EAN:	8596221750449
Hmotnosť:	5.35 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1750 kg Zvislý ťah 1000 kg Vodorovný tlak 500 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

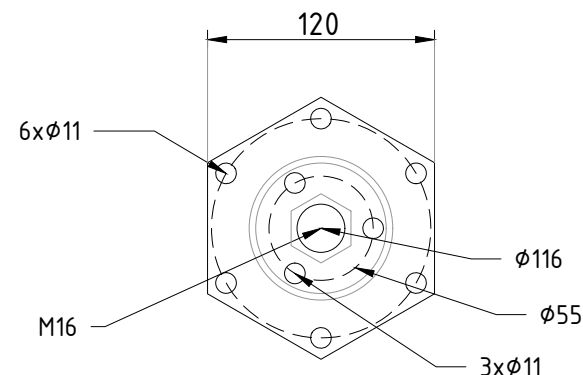



Zemná skrutka MTR M, 76x1200x3,0mm HEX-120mm M16, žár. Zn

Kód produktu:	6268-1200
EAN:	8596221750456
Hmotnosť:	6.45 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 2625 kg Zvislý ťah 1500 kg Vodorovný tlak 750 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

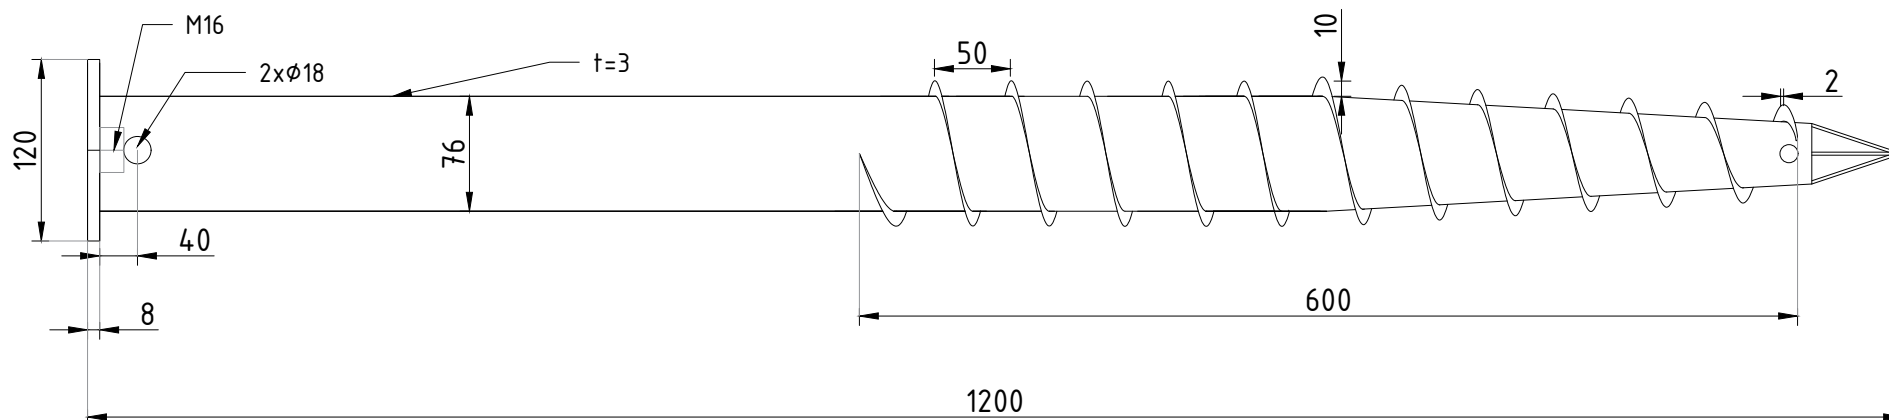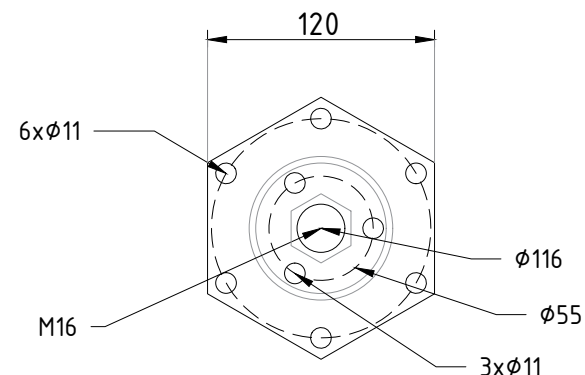



Zemná skrutka MTR M, 76x1600x3,0mm HEX-120mm M16, žár. Zn

Kód produktu:	6268-1600
EAN:	8596221753617
Hmotnosť:	9.00 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 3500 kg Zvislý ťah 2000 kg Vodorovný tlak 1000 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

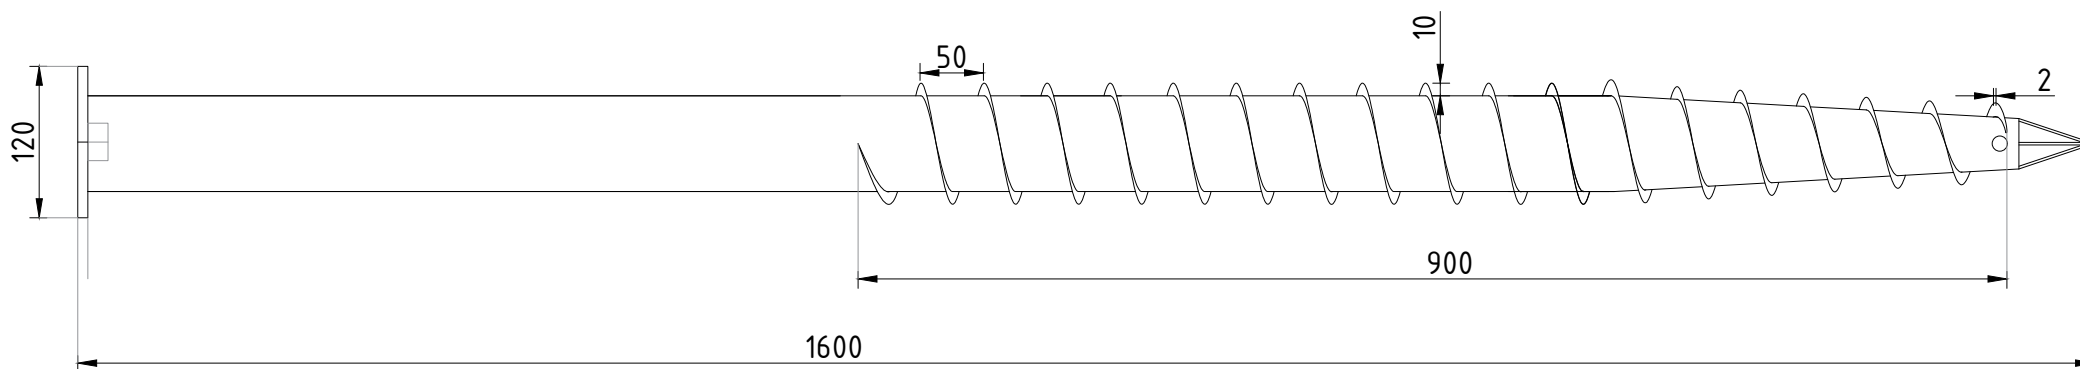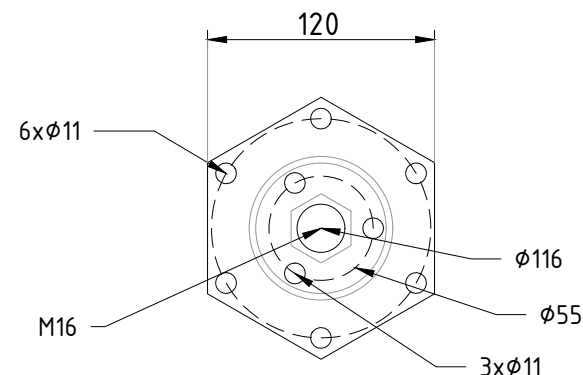



Zemná skrutka MTR M, 76x1200x3,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6268-2200
EAN:	8596221753624
Hmotnosť:	9.50 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 2625 kg Zvislý ťah 1500 kg Vodorovný tlak 750 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

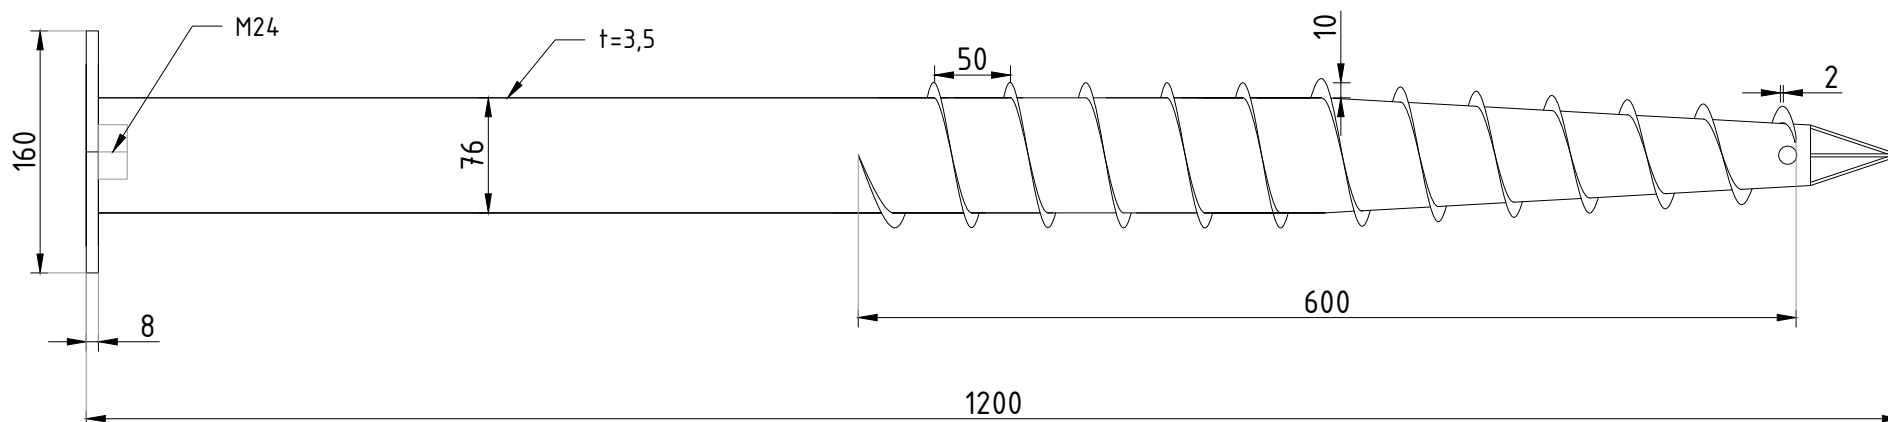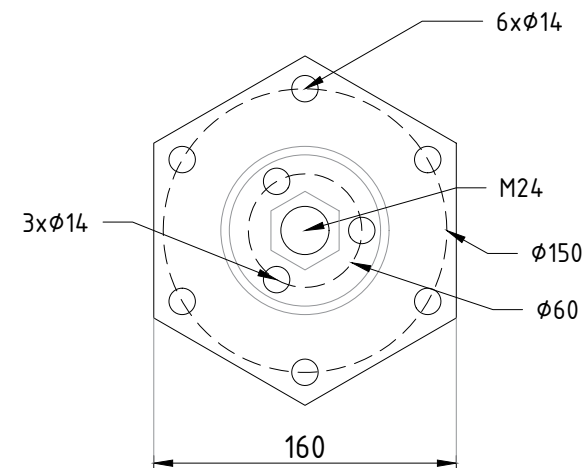


Zemná skrutka MTR M, 76x1600x3,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6268-2600
EAN:	8596221750463
Hmotnosť:	12.38 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 3500 kg Zvislý ťah 2000 kg Vodorovný tlak 1000 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

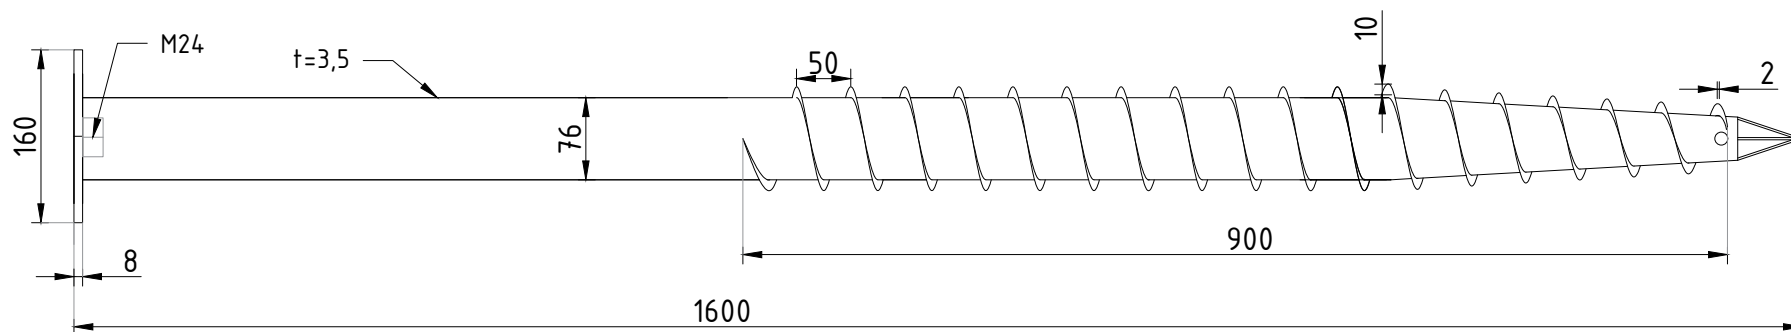
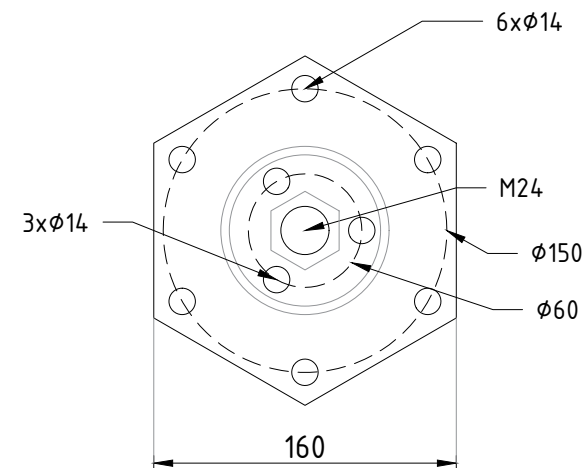


Technical drawing of a hexagonal base plate. The drawing shows a hexagonal plate with a central circular hole. The outer hexagon has a width of 160. The central hole has a diameter of $\phi 60$. There are three concentric circles around the center: the innermost is $\phi 150$, the middle is $\phi 160$, and the outermost is $\phi 170$. There are six holes arranged in a circle around the center, each with a diameter of $\phi 14$. The holes are labeled $6 \times \phi 14$. The central hole is labeled $M24$. The outer hexagon is labeled $3 \times \phi 14$.

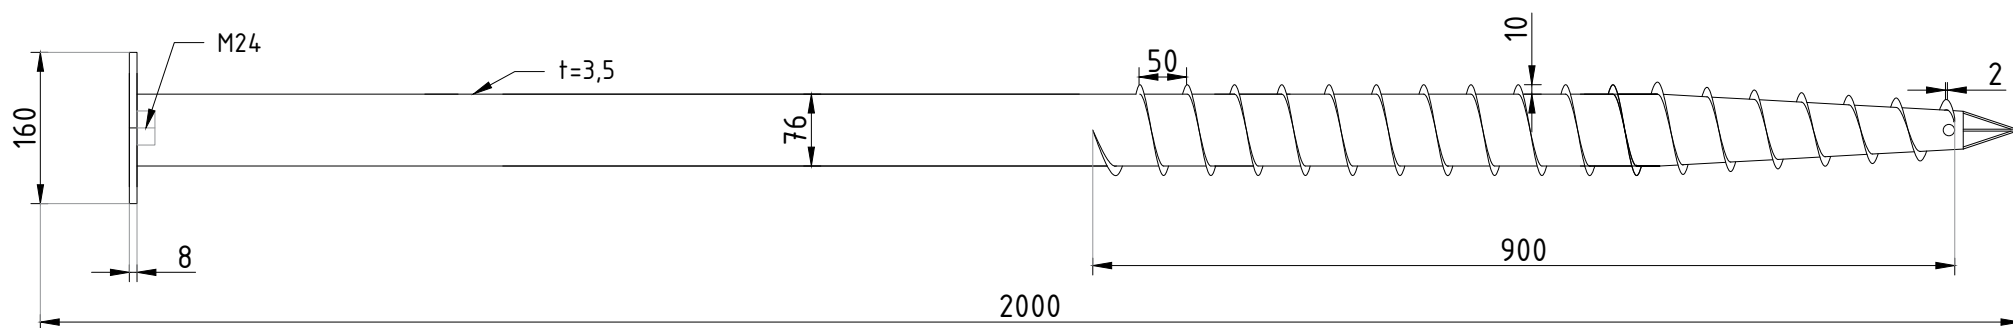



Zemná skrutka MTR M, 76x2500x3,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6268-3500
EAN:	8596221753655
Hmotnosť:	18.00 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 5250 kg Zvislý ťah 3000 kg Vodorovný tlak 1500 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

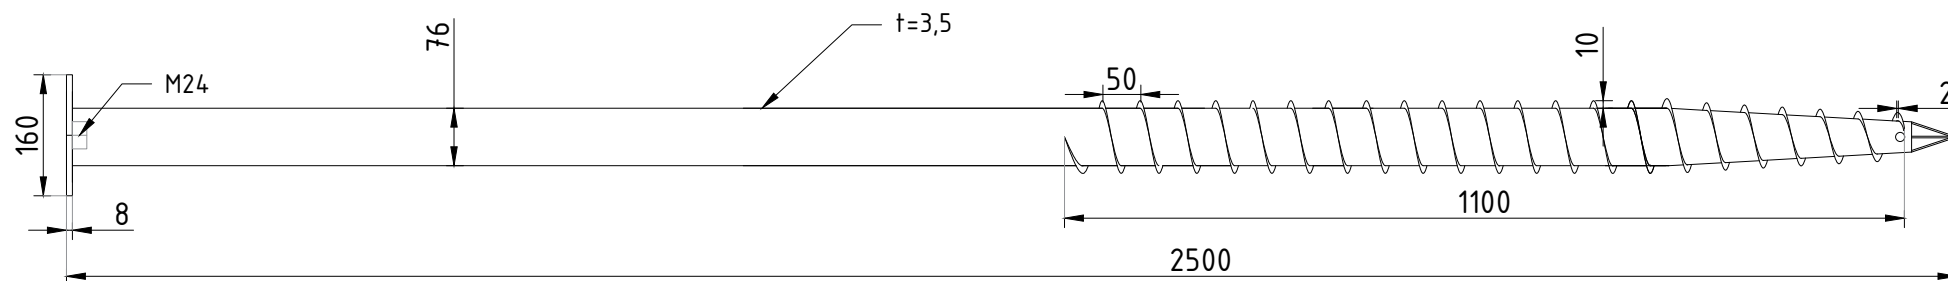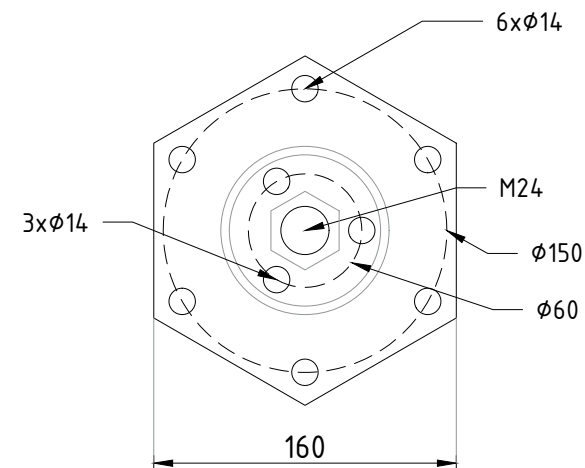



Zemná skrutka MTR M, 89x1600x4,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6268-4600
EAN:	8596221755253
Hmotnosť:	17.40 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 3850 kg Zvislý ťah 2200 kg Vodorovný tlak 1100 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

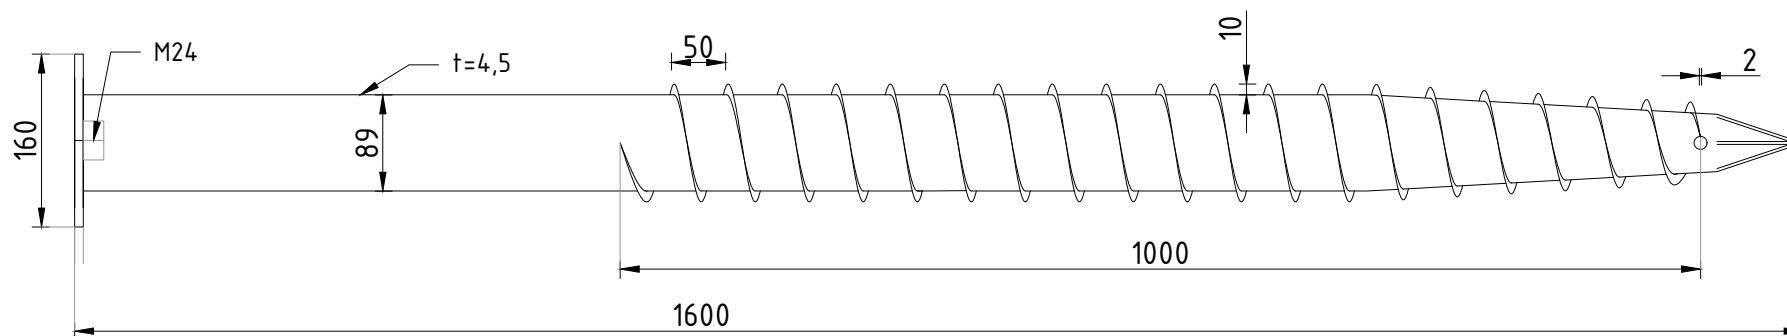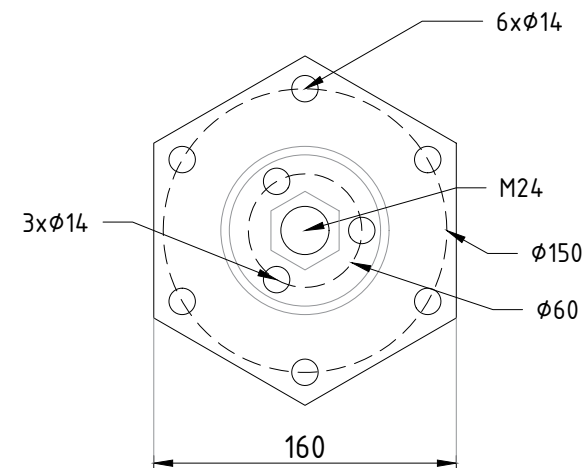

Zemná skrutka MTR M, 89x2000x4,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6268-5000
EAN:	8596221755260
Hmotnosť:	21.30 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 4900 kg Zvislý ťah 2800 kg Vodorovný tlak 1400 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

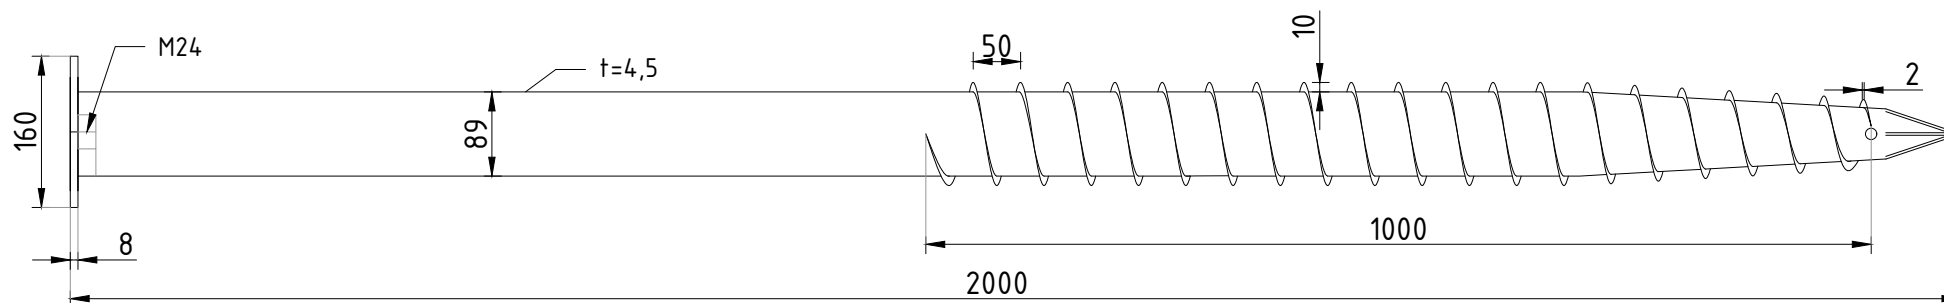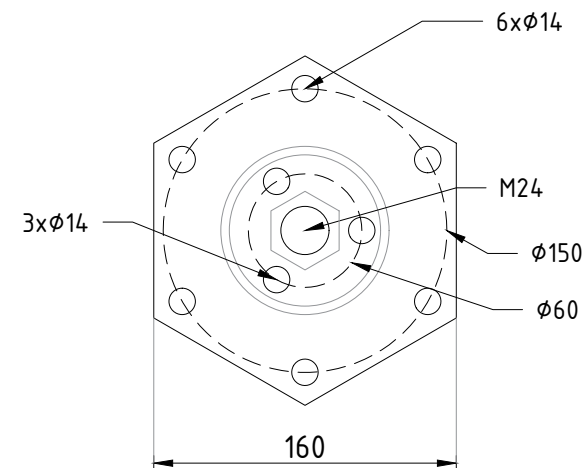

Zemná skrutka MTR M, 89x2500x4,5mm HEX-160mm M24, žár. Zn

Kód produktu: 6268-5500
EAN: 8596221755277
Hmotnosť: 26.60 kg (tol. +- 3%)
Materiál: Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava: Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie: Zvislý tlak 5775 kg | Zvislý ťah 3300 kg | Vodorovný tlak 1650 kg
Použitie: drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

