



Fundament śrubowy MTR MA, 76x1200x3,5mm, łeb 200mm M24, HDG

Kod produktu:	6270-1200
EAN:	8596221755154
Waga:	10.45 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 2625 kg Rozciąg pion. 1500 kg Nacisk poz. 750 kg
Zastosowanie:	domy drewniane, budynki modułowe, konstrukcje stalowe, kontenery

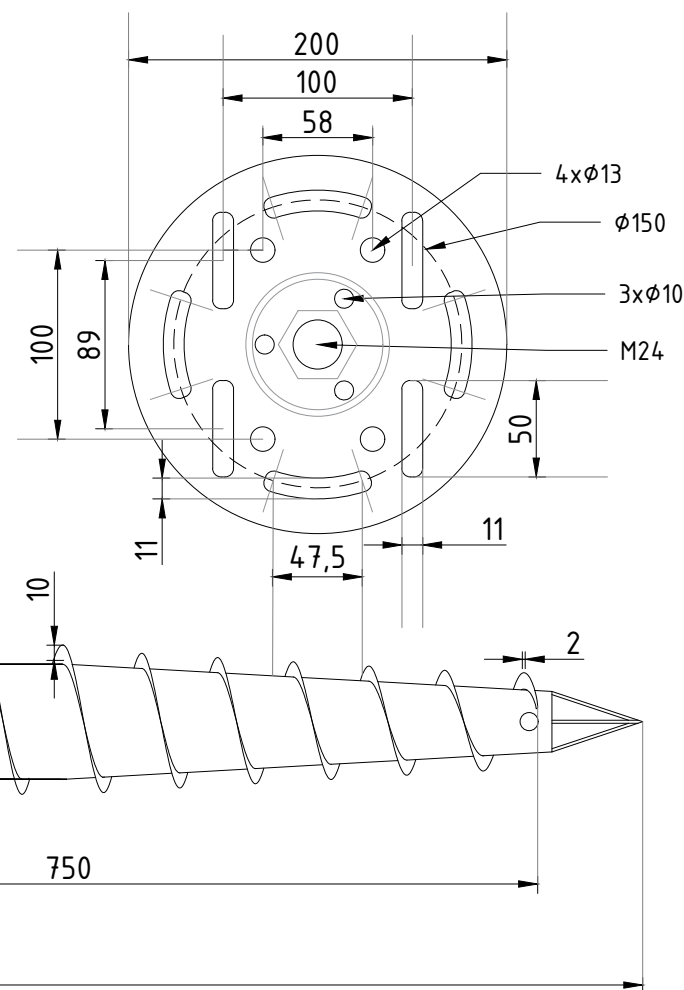

Fundament śrubowy MTR MA, 76x1600x3,5mm, łeb 200mm M24, HDG

Kod produktu:	6270-1600
EAN:	8596221755161
Waga:	13.05 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 3500 kg Rozciąg pion. 2000 kg Nacisk poz. 1000 kg
Zastosowanie:	domy drewniane, budynki modułowe, konstrukcje stalowe, kontenery

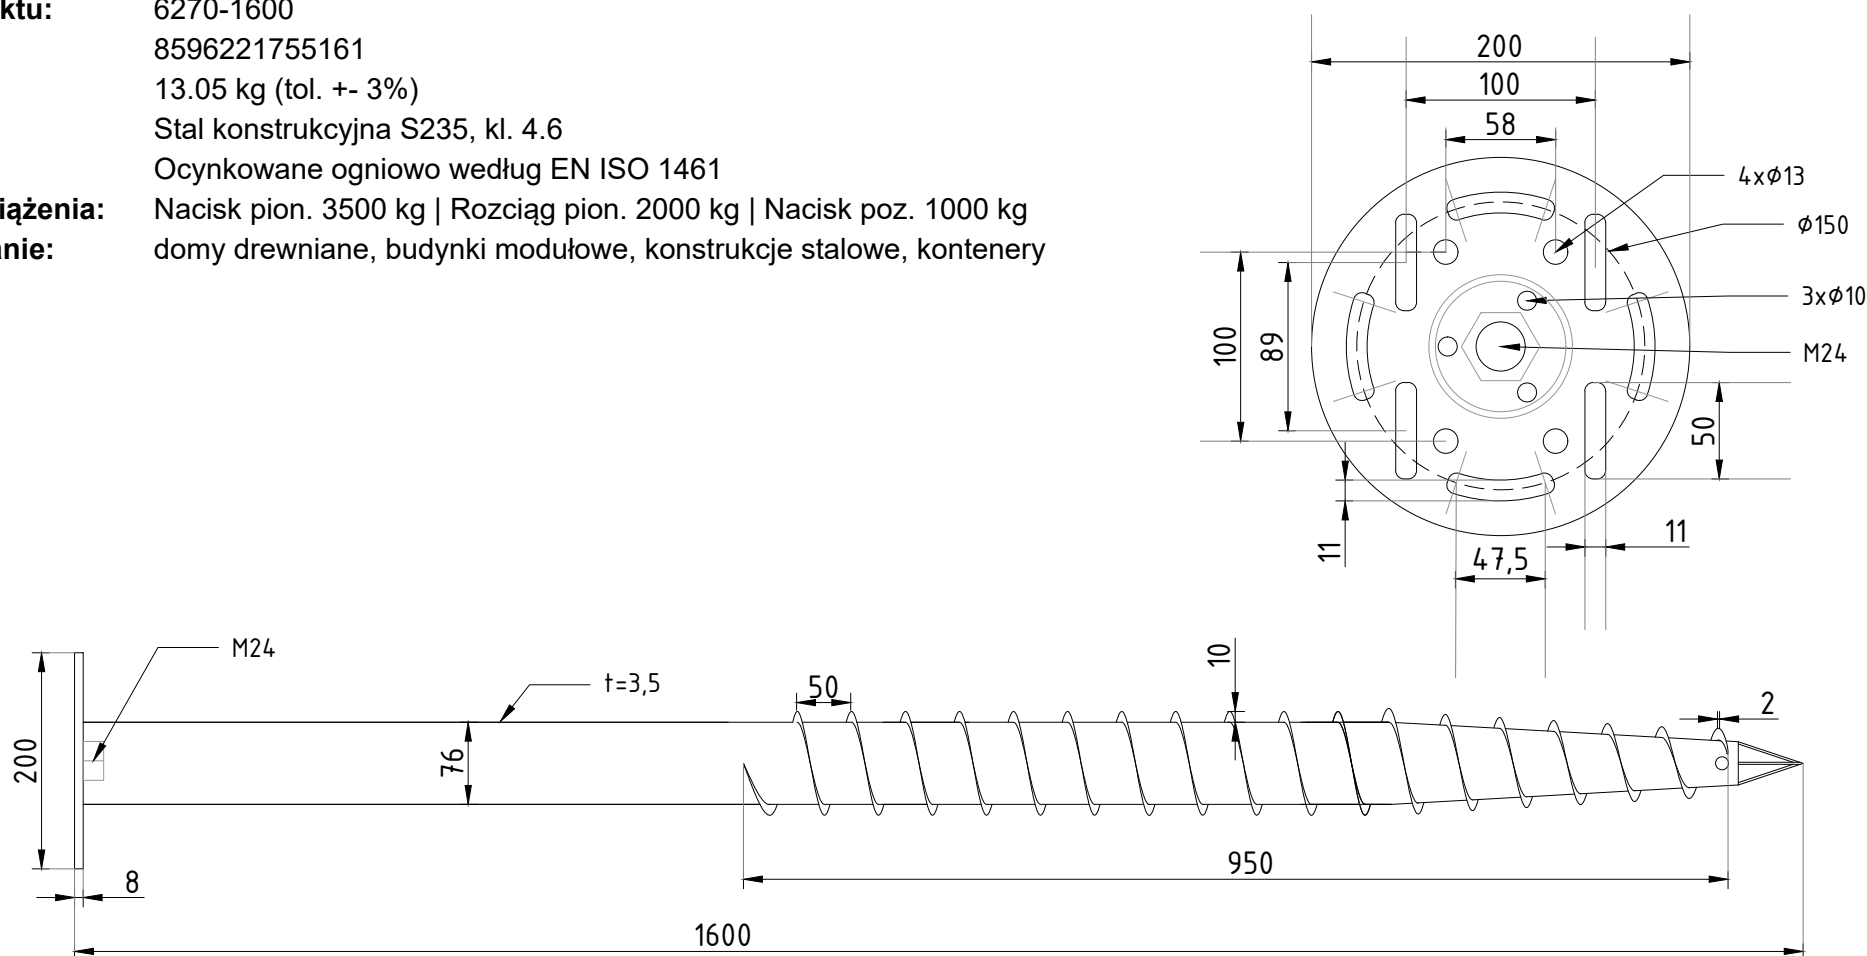

Fundament śrubowy MTR MA, 76x2000x3,5mm, łeb 200mm M24, HDG

Kod produktu:	6270-2000
EAN:	8596221755178
Waga:	16.05 kg (tol. +/- 3%)
Materiał:	Stal konstrukcyjna S235, kl. 4.6
Powłoka:	Ocynkowane ogniowo według EN ISO 1461
Limity obciążenia:	Nacisk pion. 4375 kg Rozciąg pion. 2500 kg Nacisk poz. 1250 kg
Zastosowanie:	domy drewniane, budynki modułowe, konstrukcje stalowe, kontenery

