

Technical drawing of a drill bit (Drahtbohrer) showing the front and side views with dimensions in millimeters (mm).

Front View Dimensions:

- Overall diameter: $\phi 150$
- Distance between outer holes: 200
- Distance between inner holes: 100
- Distance between outer holes (inner): 58
- Distance between outer holes (outer): 100
- Distance between outer holes (inner): 89
- Distance between outer holes (outer): 50
- Distance between outer holes (inner): 11
- Distance between outer holes (outer): 47,5
- Distance between outer holes (inner): 11

Side View Dimensions:

- Overall length: 750
- Tip diameter: 2


Annotations:

- 4x $\phi 13$ (Four holes with diameter 13 mm)
- $\phi 150$ (Overall diameter)
- 3x $\phi 10$ (Three holes with diameter 10 mm)
- M24 (Thread specification)



Zemná skrutka MTR MA, 76x1600x3,5mm, hlava 200mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6270-1600
EAN:	8596221755161
Hmotnosť:	13.05 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 3500 kg Zvislý ťah 2000 kg Vodorovný tlak 1000 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

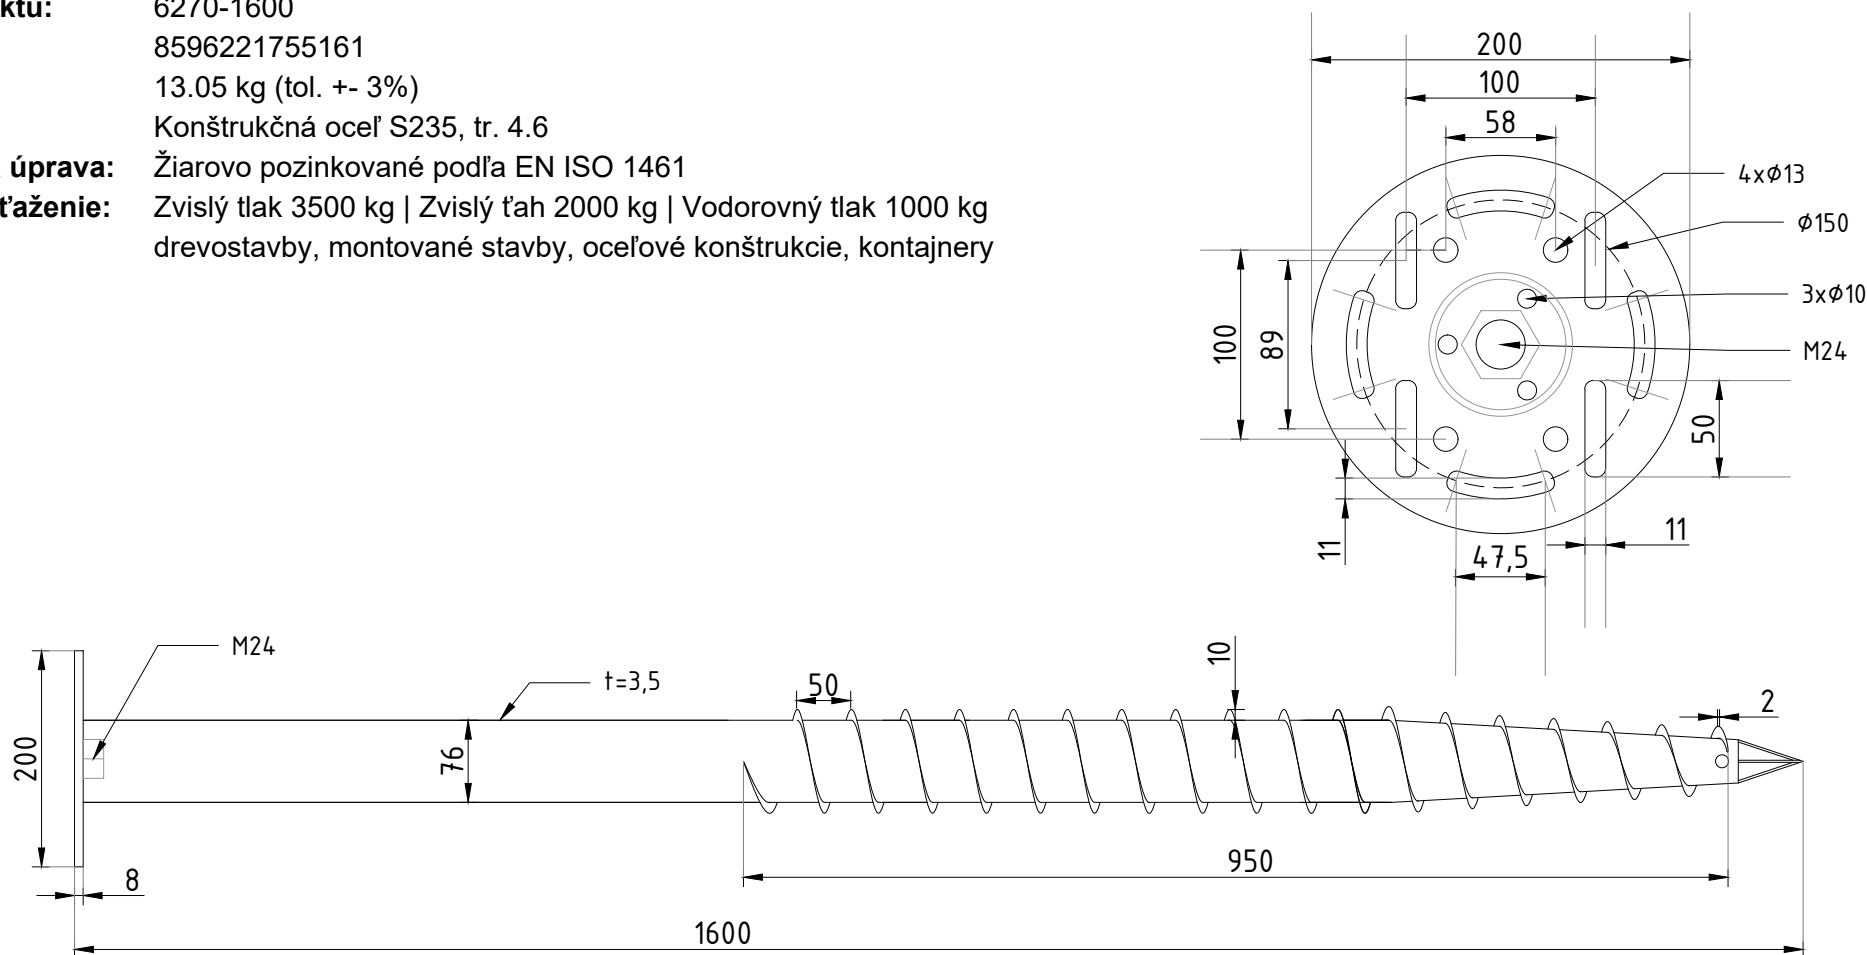

Zemná skrutka MTR MA, 76x2000x3,5mm, hlava 200mm M24, žár. Zn

Kód produktu:	6270-2000
EAN:	8596221755178
Hmotnosť:	16.05 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 4375 kg Zvislý ťah 2500 kg Vodorovný tlak 1250 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

